

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/006410

International filing date: 25 March 2005 (25.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-108503
Filing date: 31 March 2004 (31.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 02 June 2005 (02.06.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 3 月 3 1 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 1 0 8 5 0 3


パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号
J P 2 0 0 4 - 1 0 8 5 0 3
The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

出 願 人
Applicant(s): 新日本石油株式会社

2 0 0 5 年 5 月 2 0 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川

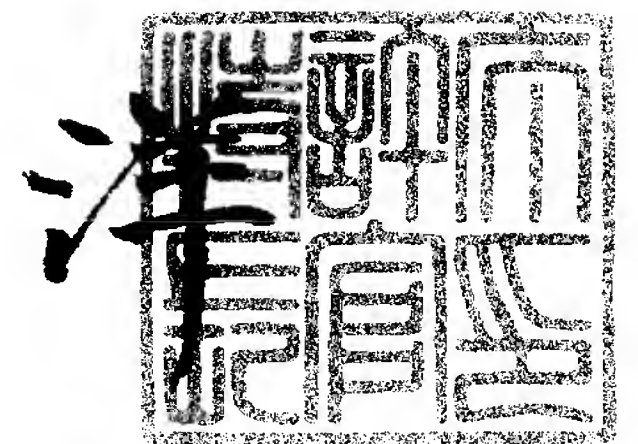

【書類名】	特許願
【整理番号】	103-049
【提出日】	平成16年 3月31日
【あて先】	特許庁長官 殿
【国際特許分類】	C10M129/26 C10M133/16 C10N 40:20
【発明者】	
【住所又は居所】	神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 新日本石油株式会社内
【氏名】	瀧川 克也
【発明者】	
【住所又は居所】	神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 新日本石油株式会社内
【氏名】	別府 幸治
【発明者】	
【住所又は居所】	神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 新日本石油株式会社内
【氏名】	三本 信一
【発明者】	
【住所又は居所】	神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 新日本石油株式会社内
【氏名】	秦 正広
【特許出願人】	
【識別番号】	000004444
【氏名又は名称】	新日本石油株式会社
【代理人】	
【識別番号】	100062225
【弁理士】	
【氏名又は名称】	秋元 輝雄
【電話番号】	03-3475-1501
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	001580
【納付金額】	21,000円
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

鉱油、油脂および合成油の中から選ばれる少なくとも１種を基油とし、
(A) 成分および／または (B) 成分を含有する、すべり案内面用潤滑油組成物であって、


(A) 成分は、下記一般式 (1) ～ (3) で表される化合物の少なくとも一種からなり、



(式中、 R^1 は炭素数 6 ～ 30 のアルキル基又は炭素数 6 ～ 30 のアルケニル基、 R^2 は炭素数 1 ～ 4 のアルキル基、 X^1 は水素、炭素数 1 ～ 30 のアルキル基又は炭素数 1 ～ 30 のアルケニル基、 n は 1 ～ 4 の整数を示す。)




(式中、 R^1 炭素数 6 ～ 30 のアルキル基又は炭素数 6 ～ 30 のアルケニル基、 R^2 は炭素数 1 ～ 4 のアルキル基、 Y^1 はアルカリ金属又はアルカリ土類金属、 n は 1 ～ 4 の整数、 m は Y がアルカリ金属の場合は 1、アルカリ土類金属の場合は 2 を示す。)



(式中、 R^1 は炭素数 6 ～ 30 のアルキル基又は炭素数 6 ～ 30 のアルケニル基、 R^2 は炭素数 1 ～ 4 のアルキル基、 Z は 2 価以上の多価アルコールの水酸基を除いた残基、 m は 1 以上の整数、 m' は 0 以上の整数、 $m + m'$ は Z の価数、 n は 1 ～ 4 の整数を示す。)

(B) 成分は、下記一般式 (4) で表される化合物である、
前記すべり案内面用潤滑油組成物。



(式中、 R^3 は炭素数 7 ～ 29 のアルキル基、炭素数 7 ～ 29 のアルケニル基または一般式 (5) で表される基を示す。)



(式中、 R^4 は炭素数 1 ～ 20 のアルキル基または水素を示す。)

【書類名】 明細書

【発明の名称】 すべり案内面用潤滑油組成物

【技術分野】

【0001】

本発明はすべり案内面用潤滑油組成物に関し、更に詳しくは摩擦特性とスティックスリップ防止性の双方に優れたすべり案内面用潤滑油組成物に関する。

【背景技術】

【0002】

工作機械の加工テーブルなどのすべり案内面でスティックスリップが発生するとその摩擦振動がそのまま加工物に転写され、その結果、加工精度が低下したり、あるいはその振動から工具寿命が低下する等の問題が生ずる。従って、すべり案内面用潤滑油には、低摩擦である（摩擦係数が小さい）ことに加えて金属面－金属面間の高いスティックスリップ防止性が要求されている。

スティックスリップの防止に関しては、例えば、硫黄化合物、エステルと脂肪酸とを組み合わせた潤滑油組成物（例えば、特許文献1を参照）、硫黄化合物とリン化合物のアミン塩とを組み合わせた潤滑油組成物（例えば、特許文献2を参照）などの使用が提案されている。

【0003】

また、摩擦特性に関しては、例えば、酸性リン酸エステル又はそのアルキルアンモニウム塩、亜リン酸、脂肪酸及び直鎖アルキルアミンを組み合わせた潤滑油組成物（例えば、特許文献3を参照）、リン化合物を用いたすべり案内面用潤滑油組成物（例えば、特許文献4を参照）、グリセリルエーテル化合物とリン酸エステル類又はそのアミン塩とを組み合わせた工作機械油組成物（例えば、特許文献5を参照）などの使用が提案されている。

しかしながら、摩擦特性とスティックスリップ防止性の双方を両立することは必ずしも容易ではなく、従来のすべり案内面用潤滑油は、十分満足できる性能を有するものではなかった。

【特許文献1】 特開昭57-67693号公報

【特許文献2】 特開昭51-74005号公報

【特許文献3】 特開平8-134488号公報

【特許文献4】 特開平8-209175号公報

【特許文献5】 特開平11-209775号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

本発明は、摩擦特性とスティックスリップ防止性の双方に優れたすべり案内面用潤滑油組成物を提供せんとするものである。

【課題を解決するための手段】


【0005】

本発明者らは、上記目的を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、所定基油に以下の成分を含有せしめることで上記課題が解決されることを見出し、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、鉱油、油脂および合成油の中から選ばれる少なくとも1種を基油とし、（A）成分および／または（B）成分を含有するすべり案内面用潤滑油組成物であって、（A）成分は、下記一般式（1）～（3）で表される化合物の少なくとも一種からなり、




（式中、 R^1 は炭素数6～30のアルキル基又は炭素数6～30のアルケニル基、 R^2 は炭素数1～4のアルキル基、 X^1 は水素、炭素数1～30のアルキル基又は炭素数1～30のアルケニル基、 n は1～4の整数を示す。）



（式中、 R^1 炭素数6～30のアルキル基又は炭素数6～30のアルケニル基、 R^2 は

炭素数 1 ～ 4 のアルキル基、 Y^1 はアルカリ金属又はアルカリ土類金属、 n は 1 ～ 4 の整数、 m は Y がアルカリ金属の場合は 1、アルカリ土類金属の場合は 2 を示す。)



(式中、 R^1 は炭素数 6 ～ 30 のアルキル基又は炭素数 6 ～ 30 のアルケニル基、 R^2 は炭素数 1 ～ 4 のアルキル基、 Z は 2 価以上の多価アルコールの水酸基を除いた残基、 m は 1 以上の整数、 m' は 0 以上の整数、 $m + m'$ は Z の価数、 n は 1 ～ 4 の整数を示す。)

(B) 成分は、下記一般式 (4) で表される化合物である、
前記すべり案内面用潤滑油組成物に関する。



(式中、 R^3 は炭素数 7 ～ 29 のアルキル基、炭素数 7 ～ 29 のアルケニル基または一般式 (5) で表される基を示す。)



(式中、 R^4 は炭素数 1 ～ 20 のアルキル基または水素を示す。)

【発明の効果】

【0006】

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物は、摩擦特性とスティックスリップ防止性の双方に優れたものである。

【発明を実施するための最良の形態】

【0007】

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物においては、鉱油、油脂および合成油の中から選ばれる少なくとも 1 種を基油として用いる。

ここで、鉱油としては、原油を常圧蒸留および減圧蒸留して得られた潤滑油留分に対して、溶剤脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶剤脱ろう、接触脱ろう、水素化精製、硫酸洗浄、白土処理などの 1 種もしくは 2 種以上の精製手段を適宜組み合わせて適用して得られるパラフィン系またはナフテン系などの鉱油を挙げることができる。また、ワックス異性化基油、GTL WAX (ガストウリキッド ワックス) を異性化する手法で製造される基油等も使用可能である。

また、油脂としては、例えば、牛脂、豚脂、ひまわり油、大豆油、菜種油、米ぬか油、ヤシ油、パーム油、パーム核油、あるいはこれらの水素添加物等が挙げられる。

【0008】

また、合成油としては、例えば、ポリ α -オレフィン (エチレン-プロピレン共重合体、ポリブテン、1-オクテンオリゴマー、1-デセンオリゴマー、およびこれらの水素化物等)、アルキルベンゼン、アルキルナフタレン、モノエステル (ブチルステアレート、オクチラウレート)、ジエステル (ジトリデシルグルタレート、ジ-2-エチルヘキシルアジペート、ジイソデシルアジペート、ジトリデシルアジペート、ジ-2-エチルヘキシルセバケート等)、ポリエステル (トリメチロールプロパンカプリレート、トリメチロールプロパンペラルゴネート、ペンタエリスリトール-2-エチルヘキサノエート、ペンタエリスリトールペラルゴネート等)、ポリオキシアルキレングリコール、ポリフェニルエーテル、ジアルキルジフェニルエーテル、リン酸エステル (トリクレジルフォスフェート等)、含フッ素化合物 (パーフルオロポリエーテル、フッ素化ポリオレフィン等)、シリコン油等が例示できる。

これらの基油のうち、好ましいものは、鉱油、ポリ α -オレフィン、ポリオールエステル、ポリオキシアルキレングリコールである。

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物の基油としては、上記した基油を単独で用いてもよいし、2 種以上組み合わせてもよい。

【0009】

なお、これら基油の動粘度は、特に限定されず任意であるが、40℃動粘度の下限值は、油膜低下の抑制の面から $5 \text{ mm}^2/\text{s}$ 以上、好ましくは $10 \text{ mm}^2/\text{s}$ 以上、更に好ましくは $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ 以上、もっとも好ましくは $30 \text{ mm}^2/\text{s}$ 以上であり、その上限値は、


攪拌抵抗による摩擦ロスが少ない点から $10000\text{ mm}^2/\text{s}$ 以下、好ましくは $5000\text{ mm}^2/\text{s}$ 以下、更に好ましくは $1000\text{ mm}^2/\text{s}$ 以下である。またその粘度指数も任意であるが、その下限値は高温における油膜低下の抑制の点から 80 以上、好ましくは 90 以上である。そして一般的には 500 以下の値である。さらにその流動点も任意であるが、低温特性の点から、通常、その流動点は、好ましくは -5°C 以下、より好ましくは -15°C 以下である。

【0010】


(A) 成分：

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物は、(A) 成分、(B) 成分またはこれらの両方を必須成分として含有する。


すなわち、摩擦特性及びスティックスリップ防止性の点から添加される (A) 成分は、下記一般式 (1) ～ (3) で表される化合物の少なくとも一種からなるものである。



(式中、 R^1 は炭素数 6 ～ 30 のアルキル基又は炭素数 6 ～ 30 のアルケニル基、 R^2 は炭素数 1 ～ 4 のアルキル基、 X^1 は水素、炭素数 1 ～ 30 のアルキル基又は炭素数 1 ～ 30 のアルケニル基、 n は 1 ～ 4 の整数を示す。)



(式中、 R^1 は炭素数 6 ～ 30 のアルキル基又は炭素数 6 ～ 30 のアルケニル基、 R^2 は炭素数 1 ～ 4 のアルキル基、 Y^1 はアルカリ金属又はアルカリ土類金属、 n は 1 ～ 4 の整数、 m は Y がアルカリ金属の場合は 1、アルカリ土類金属の場合は 2 を示す。)



(式中、 R^1 は炭素数 6 ～ 30 のアルキル基又は炭素数 6 ～ 30 のアルケニル基、 R^2 は炭素数 1 ～ 4 のアルキル基、 Z は 2 価以上の多価アルコールの水酸基を除いた残基、 m は 1 以上の整数、 m' は 0 以上の整数、 $m+m'$ は Z の価数、 n は 1 ～ 4 の整数を示す。)

【0011】

一般式 (1) ～ (3) 中、 R^1 は炭素数 6 ～ 30 のアルキル基又は炭素数 6 ～ 30 のアルケニル基を表す。基油への溶解性などの点から、炭素数 6 以上のアルキル基又はアルケニル基であることが必要であり、炭素数 7 以上であることが好ましく、炭素数 8 以上であることがより好ましい。また、貯蔵安定性などの点から、炭素数 30 以下のアルキル基又はアルケニル基であることが必要であり、炭素数 24 以下であることが好ましく、炭素数 20 以下であることがより好ましい。このようなアルキル基及びアルケニル基としては、具体的には例えば、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、イコシル基等のアルキル基（これらアルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）；ヘキセニル基、ヘプテニル基、オクテニル基、ノネニル基、デセニル基、ウンデセニル基、ドデセニル基、トリデセニル基、テトラデセニル基、ペンタデセニル基、ヘキサデセニル基、ヘプタデセニル基、オクタデセニル基、ノナデセニル基、イコセニル基等のアルケニル基（これらアルケニル基は直鎖状でも分枝状でも良く、また二重結合の位置も任意である）等が挙げられる。

【0012】

一般式 (1) ～ (3) 中、 R^2 は炭素数 1 ～ 4 のアルキル基を表す。貯蔵安定性などの点から、炭素数 4 以下のアルキル基であることが必要であり、炭素数 3 以下であることが好ましく、炭素数 2 以下であることがより好ましい。一般式 (1) ～ (3) 中、 n は 1 ～ 4 の整数を表す。貯蔵安定性などの点から、4 以下の整数であることが必要であり、3 以下であることが好ましく、2 以下であることがより好ましい。

【0013】

一般式 (1) 中、 X^1 は水素、炭素数 1 ～ 30 のアルキル基又は炭素数 1 ～ 30 のアルケニル基を表す。 X^1 が表すアルキル基又はアルケニル基としては、貯蔵安定性などの点から炭素数 30 以下であることが必要であり、炭素数 20 以下であることが好ましく、炭

素数10以下であることがより好ましい。このようなアルキル基又はアルケニル基としては、具体的には例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等のアルキル基（これらアルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）；エテニル基、プロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基、オクテニル基、ノネニル基、デセニル基等のアルケニル基（これらアルケニル基は直鎖状でも分枝状でも良く、また二重結合の位置も任意である）等が挙げられる。また、耐スラッジ性に優れるなどの点から、アルキル基であることが好ましい。 X^1 としては、摩擦特性が向上する、摩擦特性効果の持続性が向上するなどの点から、水素、炭素数1～20のアルキル基又は炭素数1～20のアルケニル基であることが好ましく、水素または炭素数1～20のアルキル基であることがより好ましく、水素または炭素数1～10のアルキル基であることがさらに好ましい。

【0014】

一般式(2)中、 Y^1 はアルカリ金属またはアルカリ土類金属を表し、具体的には例えば、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム等が挙げられる。これらの中でも、摩擦特性効果の持続性の向上の点から、アルカリ土類金属が好ましい。一般式(2)中、 m は Y^1 がアルカリ金属の場合は1を示し、 Y がアルカリ土類金属の場合は2を示す。

【0015】

一般式(3)中、 Z は2価以上の多価アルコールの水酸基を除いた残基を表す。このような多価アルコールとしては、具体的には例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、1,4-ブタンジオール、1,2-ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、1,6-ヘキサジオール、1,2-オクタジオール、1,8-オクタジオール、イソプレングリコール、3-メチル-1,5-ペンタンジオール、ソルバイト、カテコール、レゾルシン、ヒドロキノン、ビスフェノールA、ビスフェノールF、水添ビスフェノールA、水添ビスフェノールF、ダイマージオール等の2価のアルコール；グリセリン、2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール、1,2,3-ブタントリオール、1,2,3-ペンタントリオール、2-メチル-1,2,3-プロパントリオール、2-メチル-2,3,4-ブタントリオール、2-エチル-1,2,3-ブタントリオール、2,3,4-ペンタントリオール、2,3,4-ヘキサントリオール、4-プロピル-3,4,5-ヘブタントリオール、2,4-ジメチル-2,3,4-ペンタントリオール、1,2,4-ブタントリオール、1,2,4-ペンタントリオール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン等の3価アルコール；ペンタエリスリトール、エリスリトール、1,2,3,4-ペンタンテトラール、2,3,4,5-ヘキサンテトラール、1,2,4,5-ペンタンテトラール、1,3,4,5-ヘキサンテトラール、ジグリセリン、ソルビタン等の4価アルコール；アドニトール、アラビトール、キシリトール、トリグリセリン等の5価アルコール；ジペンタエリスリトール、ソルビトール、マンニトール、イジトール、イノシトール、ダルシトール、タロース、アロース等の6価アルコール；ポリグリセリン又はこれらの脱水縮合物等が挙げられる。

【0016】

一般式(3)中、 m は1以上の整数、 m' は0以上の整数であり、かつ $m+m'$ は Z の価数と同じである。つまり、 Z の多価アルコールの水酸基のうち、全てが置換されていても良く、その一部のみが置換されていても良い。

【0017】

上記(A)成分は、一般式(1)～(3)の中から選ばれる少なくとも1種の化合物であるが、摩擦特性効果の持続性の向上などの点から、一般式(1)および(2)の中から選ばれる少なくとも1種の化合物であることが好ましい。また、一般式(1)～(3)の中から選ばれる1種の化合物のみを単独で使用しても良く、2種以上の化合物の混合物を使用しても良い。

なお、一般式(1)で表される化合物の好適な例として、 R^1 が炭素数17のアルケニル基、 R^2 がメチル基、 X^1 が水素、 n が1であるN-オレオイルサルコシンが挙げられる。

【0018】

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物における（A）成分を配合する場合の含有量の上限値は、組成物全量基準で5質量%、好ましくは2質量%、より好ましくは1質量%である。含有量が5質量%を越えた場合、含有量に見合うだけの摩擦特性のさらなる向上はみられず、貯蔵安定性が低下することから好ましくない。一方、（A）成分を配合する場合の含有量の下限値は、組成物全量基準で0.001質量%、好ましくは0.003質量%、さらに好ましくは0.005質量%である。（A）成分の含有量が0.001質量%に満たない場合は、摩擦特性の向上効果がみられないため好ましくない。

【0019】

（B）成分：

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物は、（A）成分、（B）成分またはこれらの両方を必須成分として含有する。

ここで、摩擦特性及びスティックスリップ防止性の点から配合される上記（B）成分は下記一般式（4）で表される化合物である。



（式中、 R^3 は炭素数7～29のアルキル基、炭素数7～29のアルケニル基または一般式（5）で表される基を示す。）



（式中、 R^4 は炭素数1～20のアルキル基または水素を示す。）

【0020】

一般式（4）中、 R^3 は炭素数7～29のアルキル基、炭素数7～29のアルケニル基または一般式（5）で表される基を示す。 R^3 が示すアルキル基としては、炭素数7～29であることが必要である。基油への溶解性などの点から、炭素数7以上であることが必要であり、炭素数9以上であることが好ましい。また、貯蔵安定性などの点から、炭素数29以下であることが必要であり、炭素数22以下であることが好ましく、炭素数19以下であることがより好ましい。このようなアルキル基としては、具体的には例えば、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基等（これらアルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）が挙げられる。

【0021】

R^3 が示すアルケニル基としては、炭素数7～29であることが必要である。基油への溶解性などの点から、炭素数7以上であることが必要であり、炭素数9以上であることが好ましい。また、貯蔵安定性などの点から、炭素数29以下であることが必要であり、炭素数22以下であることが好ましく、炭素数19以下であることがより好ましい。このようなアルケニル基としては、具体的には例えば、ヘプテニル基、オクテニル基、ノネニル基、デセニル基、ウンデセニル基、ドデセニル基、トリデセニル基、テトラデセニル基、ペンタデセニル基、ヘキサデセニル基、ヘプタデセニル基、オクタデセニル基、ノナデセニル基等（これらアルケニル基は直鎖状でも分枝状でも良い）が挙げられる。

【0022】

一般式（5）中、 R^4 は炭素数1～20のアルキル基または水素を表す。 R^4 が示すアルキル基としては、貯蔵安定性などの点から炭素数20以下であることが必要であり、炭素数19以下であることが好ましく、炭素数15以下であることがより好ましい。また、基油への溶解性などの点から炭素数3以上であることが好ましく、炭素数5以上であることがより好ましい。また、 R^4 がアルキル基の場合において、その置換位置は任意であるが、摩擦特性の向上効果により優れる点からパラ位またはメタ位であることが好ましく、パラ位であることがより好ましい。一般式（4）において、 R^3 は上記したように、炭素数7～29のアルキル基であっても、炭素数7～29のアルケニル基であっても、一般式（5）で表される基であっても良いが、摩擦特性により優れるなどの点から、一般式（5）で表される基であることが好ましい。

【0023】

本発明の油組成物において、（Ｂ）成分を配合する場合の含有量は、多量に配合すると耐スラッジ性が低下する恐れがあることから、組成物全量基準で５質量％以下であることが好ましく、１質量％以下であることがより好ましく、０．５質量％以下であることがさらにより好ましい。一方、（Ｂ）成分を配合する場合の下限の含有量は、摩擦特性の向上効果を十分に発揮させるなどの点から、組成物全量基準で０．００１質量％以上であることが好ましく、０．００３質量％以上であることがより好ましく、０．００５質量％以上であることがさらにより好ましい。

【００２４】

次に本発明で配合できる任意成分について説明する。

（Ｃ）成分：

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物には、任意成分の（Ｃ）成分として、極圧性向上の点から硫黄系極圧剤を用いることが好ましい。

この硫黄系極圧剤として具体的には、硫化油脂、硫化脂肪酸、硫化エステル、硫化オレフィン、ジヒドロカルビル（ポリ）サルファイド、チアジアゾール化合物、アルキルチオカルバモイル化合物、チオカーバメート化合物、チオテルペン化合物、ジアルキルチオジプロピオネート化合物、硫化鉍油、ジチオリン酸亜鉛化合物、ジチオカルバミン酸亜鉛化合物、ジチオリン酸モリブデン化合物及びジチオカルバミン酸モリブデンなどを挙げる事ができる。これらの硫黄系極圧剤は、１種を単独用いてもよく、２種以上の混合物として用いてもよい。

【００２５】

硫化油脂は、硫黄や硫黄含有化合物と油脂（ラード油、鯨油、植物油、魚油等）を反応させて得られるものであり、その硫黄含有量は特に制限はないが、一般に５～３０質量％のものが好適である。その具体例としては、硫化ラード、硫化なたね油、硫化ひまし油、硫化大豆油、硫化米ぬか油およびこれらの混合物などを挙げる事ができる。

【００２６】

硫化脂肪酸の例としては、硫化オレイン酸などを、硫化エステルの例としては、不飽和脂肪酸（オレイン酸、リノール酸又は上記の動植物油脂から抽出された脂肪酸類などを含む）と各種アルコールとを反応させて得られる不飽和脂肪酸エステル及びこれらの混合物などを任意の方法で硫化することにより得られるものなどが挙げられ、具体的には例えば、硫化オレイン酸メチルや硫化米ぬか脂肪酸オクチルおよびこれらの混合物などを挙げる事ができる。

【００２７】

硫化オレフィンとしては、例えば、下記一般式（６）で表される化合物が挙げられる。この化合物は、炭素数２～１５のオレフィンまたはその二～四量体を、硫黄、塩化硫黄等の硫化剤と反応させることによって得られ、該オレフィンとしては、プロピレン、イソブテン、ジイソブテンなどが好ましい。


【００２８】



【式中、 R^5 は炭素数２～１５のアルケニル基、 R^6 は炭素数２～１５のアルキル基又はアルケニル基を示し、 a は１～８の整数を示す。】

また、ジヒドロカルビル（ポリ）サルファイドは、下記一般式（７）で表される化合物である。ここで、 R^7 及び R^8 がアルキル基の場合、硫化アルキルと称されることがある。

【００２９】



【式中、 R^7 及び R^8 は同一でも異なってもよく、それぞれ炭素数１～２０の鎖状アルキル基、分枝状又は環状アルキル基、炭素数６～２０のアリール基、炭素数７～２０のアルキルアリール基あるいは炭素数７～２０のアリールアルキル基を示し、 b は１～８の整数を示す。】

上記一般式（７）中の R^7 及び R^8 としては、具体的には、 n -プロピル基、イソプロ

ビル基、*n*ーブチル基、イソブチル基、*sec*ーブチル基、*tert*ーブチル基、直鎖又は分枝ペンチル基、直鎖又は分枝ヘキシル基、直鎖又は分枝ヘプチル基、直鎖又は分枝オクチル基、直鎖又は分枝ノニル基、直鎖又は分枝デシル基、直鎖又は分枝ウンデシル基、直鎖又は分枝ドデシル基、直鎖又は分枝トリデシル基、直鎖又は分枝テトラデシル基、直鎖又は分枝ペンタデシル基、直鎖又は分枝ヘキサデシル基、直鎖又は分枝ヘプタデシル基、直鎖又は分枝オクタデシル基、直鎖又は分枝ノナデシル基、直鎖又は分枝イコシル基などの直鎖状又は分枝状のアルキル基；フェニル基、ナフチル基などのアリール基；トリル基（全ての構造異性体を含む）、エチルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、直鎖又は分枝プロピルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、直鎖又は分枝ブチルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、直鎖又は分枝ペンチルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、直鎖又は分枝ヘキシルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、直鎖又は分枝ヘプチルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、直鎖又は分枝オクチルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、直鎖又は分枝ノニルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、直鎖又は分枝デシルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、直鎖又は分枝ウンデシルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、直鎖又は分枝ドデシルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、キシリル基（全ての構造異性体を含む）、エチルメチルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、ジエチルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、ジ（直鎖又は分枝）プロピルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、ジ（直鎖又は分枝）ブチルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、メチルナフチル基（全ての構造異性体を含む）、エチルナフチル基（全ての構造異性体を含む）、直鎖又は分枝プロピルナフチル基（全ての構造異性体を含む）、直鎖又は分枝ブチルナフチル基（全ての構造異性体を含む）、ジメチルナフチル基（全ての構造異性体を含む）、エチルメチルナフチル基（全ての構造異性体を含む）、ジエチルナフチル基（全ての構造異性体を含む）、ジ（直鎖又は分枝）プロピルナフチル基（全ての構造異性体を含む）、ジ（直鎖又は分枝）ブチルナフチル基（全ての構造異性体を含む）などのアルキルアリール基；ベンジル基、フェニルエチル基（全ての異性体を含む）、フェニルプロピル基（全ての異性体を含む）などのアリールアルキル基；などを挙げることができる。これらの中でも、一般式（7）中のR⁷及びR⁸としては、プロピレン、1ーブテン又はイソブチレンから誘導された炭素数3～18のアルキル基、又は炭素数6～8のアリール基、アルキルアリール基あるいはアリールアルキル基であることが好ましく、これらの基としては例えば、イソプロピル基、プロピレン2量体から誘導される分枝状ヘキシル基（全ての分枝状異性体を含む）、プロピレン3量体から誘導される分枝状ノニル基（全ての分枝状異性体を含む）、プロピレン4量体から誘導される分枝状ドデシル基（全ての分枝状異性体を含む）、プロピレン5量体から誘導される分枝状ペンタデシル基（全ての分枝状異性体を含む）、プロピレン6量体から誘導される分枝状オクタデシル基（全ての分枝状異性体を含む）、*sec*ーブチル基、*tert*ーブチル基、1ーブテン2量体から誘導される分枝状オクチル基（全ての分枝状異性体を含む）、イソブチレン2量体から誘導される分枝状オクチル基（全ての分枝状異性体を含む）、1ーブテン3量体から誘導される分枝状ドデシル基（全ての分枝状異性体を含む）、イソブチレン3量体から誘導される分枝状ドデシル基（全ての分枝状異性体を含む）、1ーブテン4量体から誘導される分枝状ヘキサデシル基（全ての分枝状異性体を含む）、イソブチレン4量体から誘導される分枝状ヘキサデシル基（全ての分枝状異性体を含む）などのアルキル基；フェニル基、トリル基（全ての構造異性体を含む）、エチルフェニル基（全ての構造異性体を含む）、キシリル基（全ての構造異性体を含む）などのアルキルアリール基；ベンジル基、フェニルエチル基（全ての異性体を含む）などのアリールアルキル基が挙げられる。

【0030】

さらに、上記一般式（7）中のR⁷及びR⁸としては、加工効率及び工具寿命の向上の点から、別個に、エチレン又はプロピレンから誘導された炭素数3～18の分枝状アルキル基であることがより好ましく、エチレン又はプロピレンから誘導された炭素数6～15の分枝状アルキル基であることが特に好ましい。

【 0 0 3 1 】


一般式（ 7 ）で表されるジヒドロカルビル（ポリ）サルファイドとしては、例えば、ジベンジルポリサルファイド、各種ジノニルポリサルファイド、各種ジドデシルポリサルファイド、各種ジブチルポリサルファイド、各種ジオクチルポリサルファイド、ジフェニルポリサルファイド、ジシクロヘキシルポリサルファイドおよびこれらの混合物などを好ましく挙げることができる。

【 0 0 3 2 】

チアジアゾール化合物としては、例えば、下記一般式（ 8 ）で表される 1， 3， 4－チアジアゾール、下記一般式（ 9 ）で表される 1， 2， 4－チアジアゾール化合物及び下記一般式（ 10 ）で表される 1， 4， 5－チアジアゾール化合物が挙げられる。

【 0 0 3 3 】


【化 1】

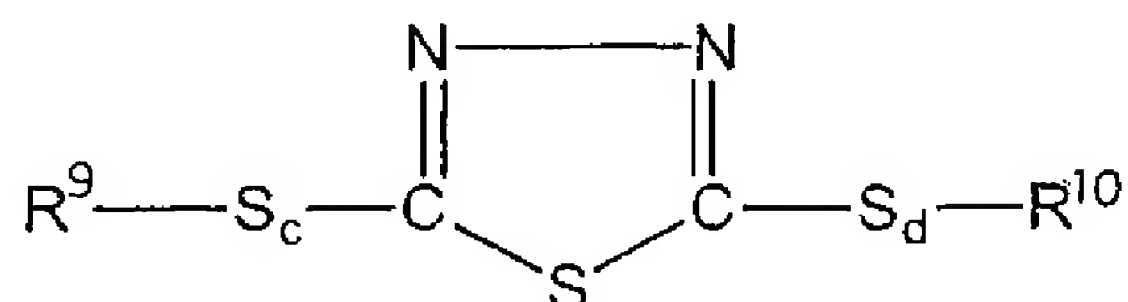

一般式（ 8 ）

【 0 0 3 4 】


【化 2】

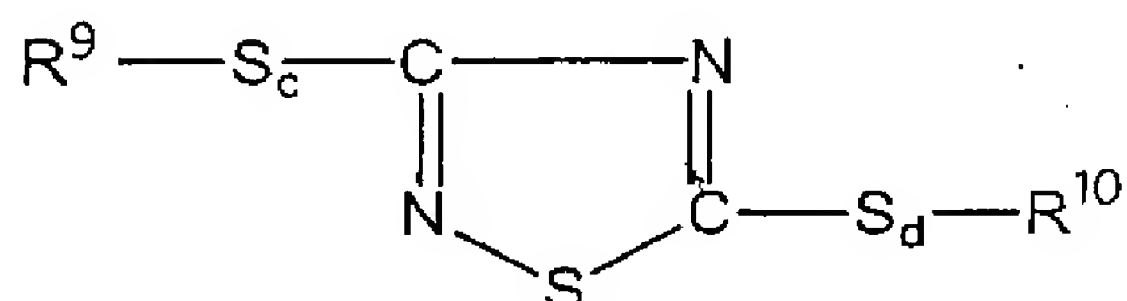

一般式（ 9 ）

【 0 0 3 5 】

【化 3】

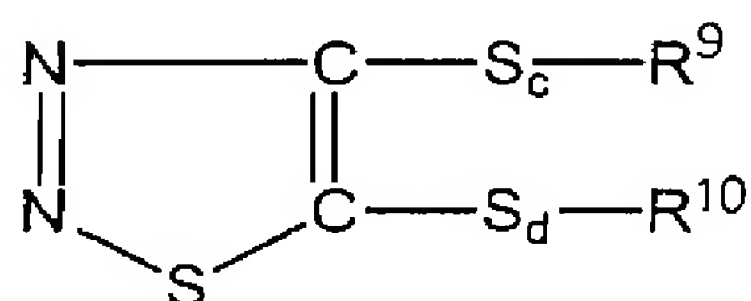

一般式（ 10 ）

〔式中、R⁹ 及び R¹⁰ は同一でも異なってもよく、それぞれ水素原子又は炭素数 1～20 の炭化水素基を示し、c 及び d は同一でも異なってもよく、それぞれ 0～8 の整数を示す〕

【 0 0 3 6 】

このようなチアジアゾール化合物の具体例としては、2， 5－ビス（n－ヘキシルジチオ）－1， 3， 4－チアジアゾール、2， 5－ビス（n－オクチルジチオ）－1， 3， 4－チアジアゾール、2， 5－ビス（n－ノニルジチオ）－1， 3， 4－チアジアゾール、2， 5－ビス（1， 1， 3， 3－テトラメチルブチルジチオ）－1， 3， 4－チアジアゾール、3， 5－ビス（n－ヘキシルジチオ）－1， 2， 4－チアジアゾール、3， 5－ビス（n－オクチルジチオ）－1， 2， 4－チアジアゾール、3， 5－ビス（n－ノニルジチオ）－1， 2， 4－チアジアゾール、3， 5－ビス（1， 1， 3， 3－テトラメチルブチルジチオ）－1， 2， 4－チアジアゾール、4， 5－ビス（n－ヘキシルジチオ）－1， 2， 3－チアジアゾール、4， 5－ビス（n－オクチルジチオ）－1， 2， 3－チアジ


アゾール、4，5－ビス（*n*－ノニルジチオ）－1，2，3－チアジアゾール、4，5－ビス（1，1，3，3－テトラメチルブチルジチオ）－1，2，3－チアジアゾールおよびこれらの混合物などを好ましく挙げることができる。

【0037】

アルキルチオカルバモイル化合物としては、例えば、下記一般式（11）で表される化合物が挙げられる。

【0038】

【化4】

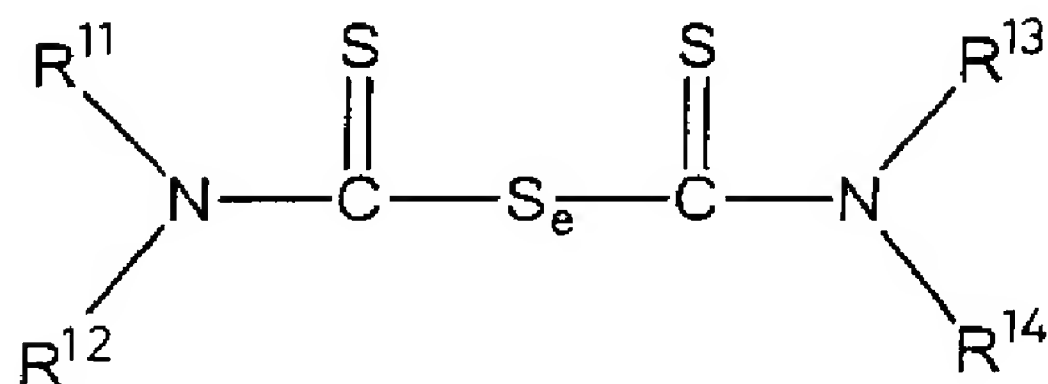

一般式（11）

【式中、R¹¹～R¹⁴は同一でも異なってもよく、それぞれ炭素数1～20のアルキル基を示し、eは1～8の整数を示す。】


このようなアルキルチオカルバモイル化合物の具体例としては、ビス（ジメチルチオカルバモイル）モノスルフィド、ビス（ジブチルチオカルバモイル）モノスルフィド、ビス（ジメチルチオカルバモイル）ジスルフィド、ビス（ジブチルチオカルバモイル）ジスルフィド、ビス（ジアミルチオカルバモイル）ジスルフィド、ビス（ジオクチルチオカルバモイル）ジスルフィドおよびこれらの混合物などを好ましく挙げることができる。

【0039】

アルキルチオカーバメート化合物としては、例えば、下記一般式（12）で示される化合物が挙げられる。

【0040】

【化5】

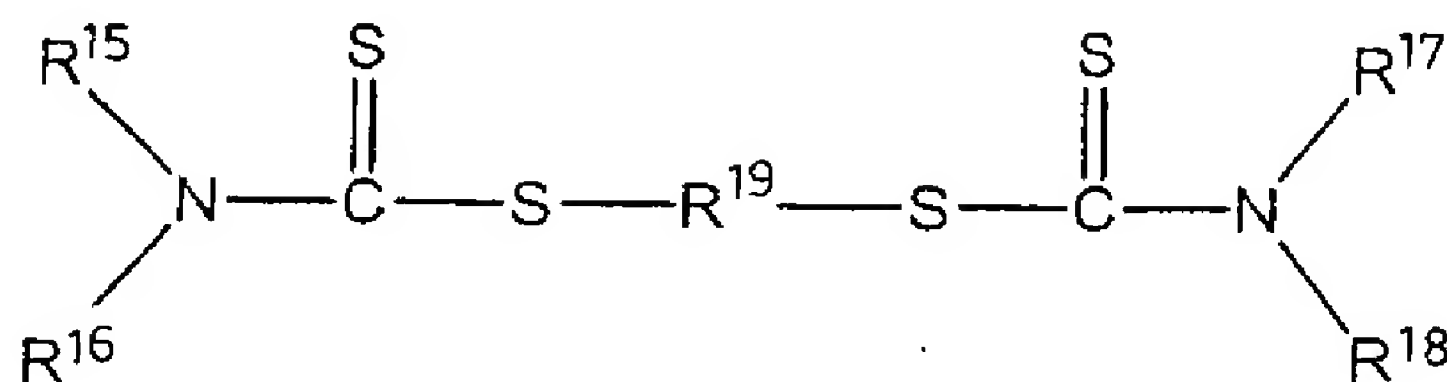

一般式（12）

【式中、R¹⁵～R¹⁸は同一でも異なってもよく、それぞれ炭素数1～20のアルキル基を示し、R¹⁹は炭素数1～10のアルキル基を示す。】

このようなアルキルチオカーバメート化合物の具体例としては、メチレンビス（ジブチルジチオカーバメート）、メチレンビス【ジ（2－エチルヘキシル）ジチオカーバメート】などを好ましく挙げることができる。

【0041】

さらに、チオテルペン化合物としては、例えば、五硫化リンとピネンの反応物を、ジアルキルチオジプロピオネート化合物としては、例えば、ジラウリルチオジプロピオネート、ジステアリルチオジプロピオネートおよびこれらの混合物などを挙げることができる。

【 0 0 4 2 】

硫化鋇油とは、鋇油に単体硫黄を溶解させたものをいう。ここで、本発明にかかる硫化鋇油に用いられる鋇油としては特に制限されないが、具体的には、具体的には、原油に常圧蒸留及び減圧蒸留を施して得られる潤滑油留分を、溶剤脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶剤脱ろう、接触脱ろう、水素化精製、硫酸洗浄、白土処理などの精製処理を適宜組み合わせ精製したパラフィン系鋇油、ナフテン系鋇油などが挙げられる。また、単体硫黄としては、塊状、粉末状、熔融液体状等いずれの形態のものを用いてもよいが、粉末状又は熔融液体状の単体硫黄を用いると基油への溶解を効率よく行うことができるので好ましい。なお、熔融液体状の単体硫黄は液体同士を混合するので溶解作業を非常に短時間で行うことができるという利点を有しているが、単体硫黄の融点以上で取り扱いねばならず、加熱設備などの特別な装置を必要としたり、高温雰囲気下での取り扱いとなるため危険を伴うなど取り扱いが必ずしも容易ではない。これに対して、粉末状の単体硫黄は、安価で取り扱いが容易であり、しかも溶解に要する時間が十分に短いので特に好ましい。また、本発明にかかる硫化鋇油における硫黄含有量に特に制限はないが、通常、硫化鋇油全量を基準として好ましくは0.05～1.0質量%であり、より好ましくは0.1～0.5質量%である。


【 0 0 4 3 】

ジチオリン酸亜鉛化合物、ジチオカルバミン酸亜鉛化合物、ジチオリン酸モリブデン化合物及びジチオカルバミン酸モリブデン化合物とは、それぞれ下記一般式（13）～（16）

：

【 0 0 4 4 】


【化6】

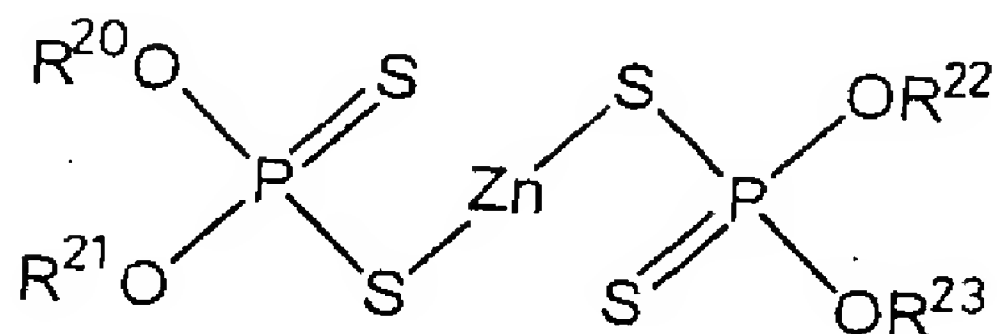

一般式（13）

【 0 0 4 5 】


【化7】

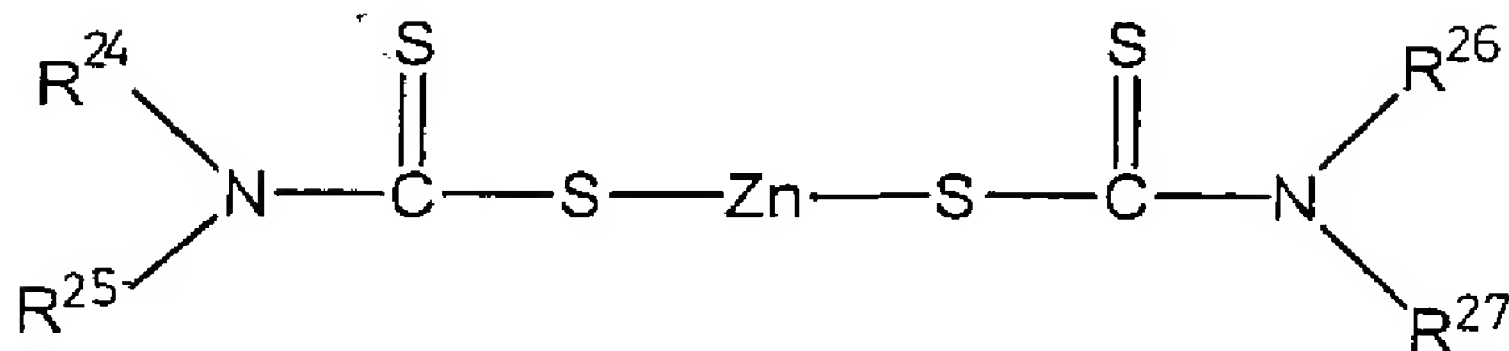

一般式（14）

【 0 0 4 6 】


【化 8】

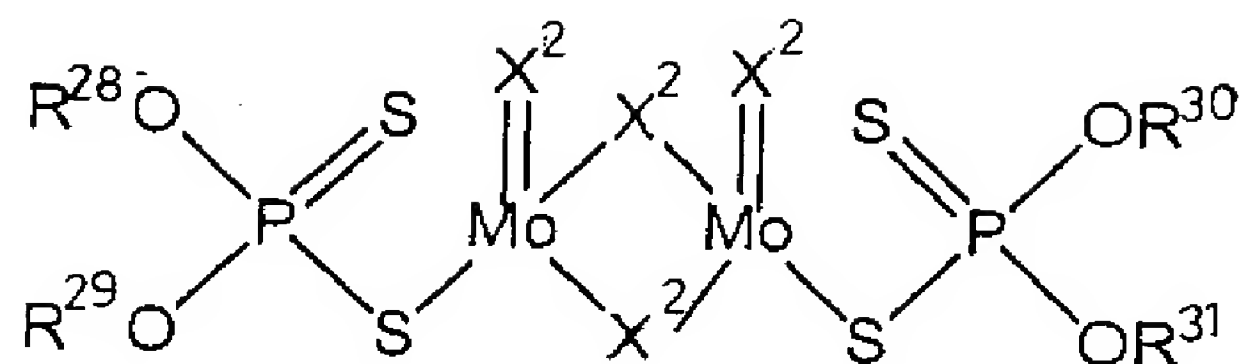

一般式 (15)

【0047】

【化 9】

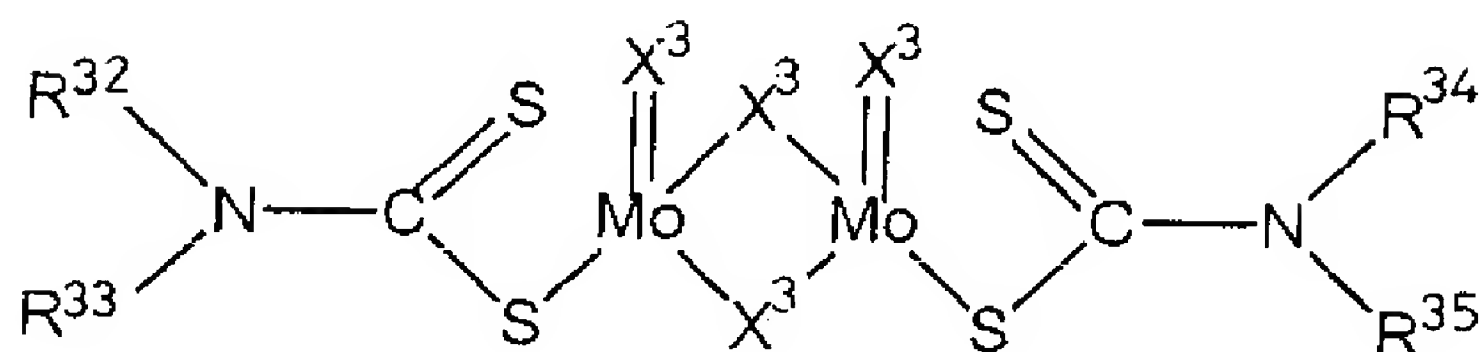

一般式 (16)

【0048】

【式 (13) ~ (16) 中、 R^{20} 、 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} 、 R^{25} 、 R^{26} 、 R^{27} 、 R^{28} 、 R^{29} 、 R^{30} 、 R^{31} 、 R^{32} 、 R^{33} 、 R^{34} 及び R^{35} は同一でも異なってもよく、それぞれ炭素数 1 以上の炭化水素基を表し、 X^2 及び X^3 はそれぞれ酸素原子又は硫黄原子を表す】
で表される化合物を意味する。

【0049】

ここで、 R^{20} 、 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} 、 R^{25} 、 R^{26} 、 R^{27} 、 R^{28} 、 R^{29} 、 R^{30} 、 R^{31} 、 R^{32} 、 R^{33} 、 R^{34} 及び R^{35} で表される炭化水素基の具体例を例示すれば、メチル基、エチル基、プロピル基（すべての分枝異性体を含む）、ブチル基（すべての分枝異性体を含む）、ペンチル基（すべての分枝異性体を含む）、ヘキシル基（すべての分枝異性体を含む）、ヘプチル基（すべての分枝異性体を含む）、オクチル基（すべての分枝異性体を含む）、ノニル基（すべての分枝異性体を含む）、デシル基（すべての分枝異性体を含む）、ウンデシル基（すべての分枝異性体を含む）、ドデシル基（すべての分枝異性体を含む）、トリデシル基（すべての分枝異性体を含む）、テトラデシル基（すべての分枝異性体を含む）、ペンタデシル基（すべての分枝異性体を含む）、ヘキサデシル基（すべての分枝異性体を含む）、ヘプタデシル基（すべての分枝異性体を含む）、オクタデシル基（すべての分枝異性体を含む）、ノナデシル基（すべての分枝異性体を含む）、イコシル基（すべての分枝異性体を含む）、ヘンイコシル基（すべての分枝異性体を含む）、ドコシル基（すべての分枝異性体を含む）、トリコシル基（すべての分枝異性体を含む）、テトラコシル基（すべての分枝異性体を含む）などのアルキル基；シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基などのシクロアルキル基；メチルシクロペンチル基（すべての置換異性体を含む）、エチルシクロペンチル基（すべての置換異性体を含む）、ジメチルシクロペンチル基（すべての置換異性体を含む）、プロピルシクロペンチル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、メチルエチルシクロペンチル基（すべての置換異性体を含む）、トリメチルシクロペンチル基（すべての置換異性体を含む）、ブチルシクロペンチル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、メチルプロピルシクロペンチル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、ジエチルシクロペンチル基（すべての置換異性体を含む）、ジメチルエチルシクロペンチル基

（すべての置換異性体を含む）、メチルシクロヘキシル基（すべての置換異性体を含む）、エチルシクロヘキシル基（すべての置換異性体を含む）、ジメチルシクロヘキシル基（すべての置換異性体を含む）、プロピルシクロヘキシル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、メチルエチルシクロヘキシル基（すべての置換異性体を含む）、トリメチルシクロヘキシル基（すべての置換異性体を含む）、ブチルシクロヘキシル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、メチルプロピルシクロヘキシル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、ジエチルシクロヘキシル基（すべての置換異性体を含む）、ジメチルエチルシクロヘキシル基（すべての置換異性体を含む）、メチルシクロヘプチル基（すべての置換異性体を含む）、エチルシクロヘプチル基（すべての置換異性体を含む）、ジメチルシクロヘプチル基（すべての置換異性体を含む）、プロピルシクロヘプチル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、メチルエチルシクロヘプチル基（すべての置換異性体を含む）、トリメチルシクロヘプチル基（すべての置換異性体を含む）、ブチルシクロヘプチル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、メチルプロピルシクロヘプチル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、ジエチルシクロヘプチル基（すべての置換異性体を含む）、ジメチルエチルシクロヘプチル基（すべての置換異性体を含む）などのアルキルシクロアルキル基；フェニル基、ナフチル基などのアリール基；トリル基（すべての置換異性体を含む）、キシリル基（すべての置換異性体を含む）、エチルフェニル基（すべての置換異性体を含む）、プロピルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、メチルエチルフェニル基（すべての置換異性体を含む）、トリメチルフェニル基（すべての置換異性体を含む）、ブチルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、メチルプロピルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、ジエチルフェニル基（すべての置換異性体を含む）、ジメチルエチルフェニル基（すべての置換異性体を含む）、ペンチルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、ヘキシルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、ヘプチルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、オクチルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、ノニルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、デシルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、ウンデシルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、ドデシルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、トリデシルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、テトラデシルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、ペンタデシルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、ヘキサデシルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、ヘプタデシルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）、オクタデシルフェニル基（すべての分枝異性体、置換異性体を含む）などのアルキルアリール基；ベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピル基（すべての分枝異性体を含む）、フェニルブチル基（すべての分枝異性体を含む）などのアリールアルキル基などが挙げられる。

【0050】

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物において、（C）成分としての硫黄系極圧剤の含有量は任意であるが、得られるすべり案内面用潤滑油組成物の極圧性向上の点から、組成物全量基準でその下限値は、0.01質量%以上であることが好ましく、0.05質量%以上であることがより好ましく、0.1質量%以上であることがさらに好ましい。また、それ以上配合しても添加量に見合うほどの効果が得られない点から、上記硫黄極圧剤の含有量の上限値は、組成物全量基準で10質量%以下であることが好ましく、5質量%以下であることがより好ましく、3質量%以下であることが更により好ましく、1質量%以下であることが最も好ましい。

【0051】

（D）成分：

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物において、スラッジ抑制の点から、任意成分であるが（D）成分として、エポキシ化合物を配合することができる。エポキシ化合物としては、次のものが挙げられる。

- (1) フェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物
- (2) アルキルグリシジルエーテル型エポキシ化合物
- (3) グリシジルエステル型エポキシ化合物
- (4) アリルオキシラン化合物
- (5) アルキルオキシラン化合物
- (6) 脂環式エポキシ化合物
- (7) エポキシ化脂肪酸モノエステル
- (8) エポキシ化植物油

【0052】

(1) フェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物としては、具体的には、フェニルグリシジルエーテル又はアルキルフェニルグリシジルエーテルが例示できる。ここでいうアルキルフェニルグリシジルエーテルとは、炭素数1～13のアルキル基を1～3個有するものが挙げられ、中でも炭素数4～10のアルキル基を1個有するもの、例えばn-ブチルフェニルグリシジルエーテル、i-ブチルフェニルグリシジルエーテル、sec-ブチルフェニルグリシジルエーテル、tert-ブチルフェニルグリシジルエーテル、ペンチルフェニルグリシジルエーテル、ヘキシルフェニルグリシジルエーテル、ヘプチルフェニルグリシジルエーテル、オクチルフェニルグリシジルエーテル、ノニルフェニルグリシジルエーテル、デシルフェニルグリシジルエーテル等が好ましいものとして例示できる。


【0053】

(2) アルキルグリシジルエーテル型エポキシ化合物としては、具体的には、デシルグリシジルエーテル、ウンデシルグリシジルエーテル、ドデシルグリシジルエーテル、トリデシルグリシジルエーテル、テトラデシルグリシジルエーテル、2-エチルヘキシルグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、ペンタエリスリトールテトラグリシジルエーテル、1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、ソルビトールポリグリシジルエーテル、ポリアルキレングリコールモノグリシジルエーテル、ポリアルキレングリコールジグリシジルエーテル等が例示できる。

【0054】

(3) グリシジルエステル型エポキシ化合物としては、具体的には下記一般式(17)：

【化10】

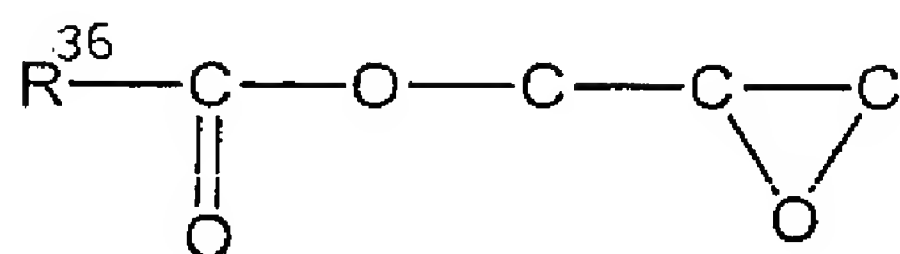

一般式(17)

【0055】

[式中、R³⁶は炭素数1～18の炭化水素基を表す]
で表される化合物が挙げられる。

【0056】

上記式(17)中、R³⁶は炭素数1～18の炭化水素基を表すが、このような炭化水素基としては、炭素数1～18のアルキル基、炭素数2～18のアルケニル基、炭素数5～7のシクロアルキル基、炭素数6～18のアルキルシクロアルキル基、炭素数6～10のアリール基、炭素数7～18のアルキルアリール基、炭素数7～18のアリールアルキル基等が挙げられる。この中でも、炭素数5～15のアルキル基、炭素数2～15のアルケニル基、フェニル基及び炭素数1～4のアルキル基を有するアルキルフェニル基が好ましい。

【0057】

グリシジルエステル型エポキシ化合物の中でも、好ましいものとしては、具体的には例えば、グリシジル-2, 2-ジメチルオクタノエート、グリシジルベンゾエート、グリシジル-tert-ブチルベンゾエート、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレート等が例示できる。

【0058】

(4) アリルオキシラン化合物としては、具体的には、1, 2-エポキシスチレン、アルキル-1, 2-エポキシスチレン等が例示できる。


【0059】

(5) アルキルオキシラン化合物としては、具体的には、1, 2-エポキシブタン、1, 2-エポキシペンタン、1, 2-エポキシヘキサン、1, 2-エポキシヘプタン、1, 2-エポキシオクタン、1, 2-エポキシノナン、1, 2-エポキシデカン、1, 2-エポキシウンデカン、1, 2-エポキシドデカン、1, 2-エポキシトリデカン、1, 2-エポキシテトラデカン、1, 2-エポキシペンタデカン、1, 2-エポキシヘキサデカン、1, 2-エポキシヘプタデカン、1, 1, 2-エポキシオクタデカン、2-エポキシノナデカン、1, 2-エポキシイコサン等が例示できる。

【0060】

(6) 脂環式エポキシ化合物としては、下記一般式(18)：

【化11】

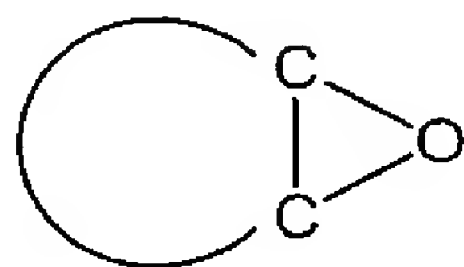

一般式(18)

【0061】

で表される化合物のように、エポキシ基を構成する炭素原子が直接脂環式環を構成している化合物が挙げられる。

【0062】

脂環式エポキシ化合物としては、具体的には、1, 2-エポキシシクロヘキサン、1, 2-エポキシシクロペンタン、3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル-3, 4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ビス(3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル)アジペート、エキソー-2, 3-エポキシノルボルナン、ビス(3, 4-エポキシ-6-メチルシクロヘキシルメチル)アジペート、2-(7-オキサビシクロ[4.1.0]ヘプト-3-イル)-スピロ(1, 3-ジオキサン-5, 3'-[7]オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン、4-(1'-メチルエポキシエチル)-1, 2-エポキシ-2-メチルシクロヘキサン、4-エポキシエチル-1, 2-エポキシシクロヘキサン等が例示できる。

【0063】

(7) エポキシ化脂肪酸モノエステルとしては、具体的には、エポキシ化された炭素数12~20の脂肪酸と炭素数1~8のアルコール又はフェノール、アルキルフェノールとのエステル等が例示できる。特にエポキシステアリン酸のブチル、ヘキシル、ベンジル、シクロヘキシル、メトキシエチル、オクチル、フェニル及びブチルフェニルエステルが好ましく用いられる。

【0064】

(8) エポキシ化植物油としては、具体的には、大豆油、アマニ油、綿実油等の植物油のエポキシ化合物等が例示できる。

【0065】

これらの（D）成分としてのエポキシ化合物を本発明のすべり案内面用潤滑油組成物に配合する場合、その配合量は特に制限されないが、通常、すべり案内面用潤滑油組成物全量基準（基油と全配合添加剤の合計量基準）でその含有量が0.1～5.0質量%、より好ましくは0.2～2.0質量%となるような量のエポキシ化合物を配合することが望ましい。

【0066】


（E）成分：

任意成分であるが、本発明のすべり案内面用潤滑油組成物には酸化安定性の面から、（E）成分として、（E-A）フェノール系酸化防止剤、（H-B）アミン系酸化防止剤、またはこの両方を含有することができる。

上記（E-A）フェノール系酸化防止剤としては、潤滑油の酸化防止剤として用いられる任意のフェノール系化合物が使用可能であり、特に限定されるものではないが、例えば、下記的一般式（19）または一般式（20）で表される化合物の中から選ばれる1種または2種以上のアルキルフェノール化合物が好ましいものとして挙げられる。

【0067】

【化12】

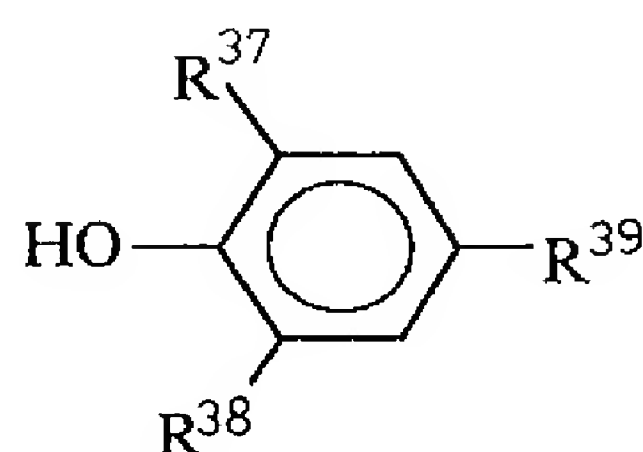


一般式（19）

【0068】

上記一般式（19）中、R³⁷は炭素数1～4のアルキル基を示し、R³⁸は水素原子または炭素数1～4のアルキル基を示し、R³⁹は水素原子、炭素数1～4のアルキル基、下記的一般式（19-i）で表される基または下記的一般式（19-ii）で表される基を示している。

【0069】

【化13】

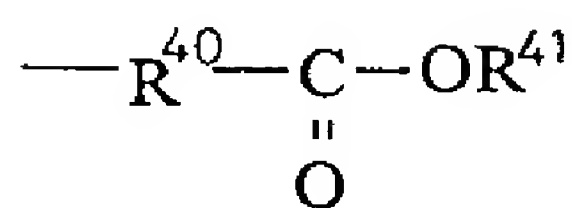


一般式（19-i）

【0070】

上記一般式（19-i）中、R⁴⁰は炭素数1～6のアルキレン基を、またR⁴¹は炭素数1～24のアルキル基またはアルケニル基を示している。

【0071】

【化14】

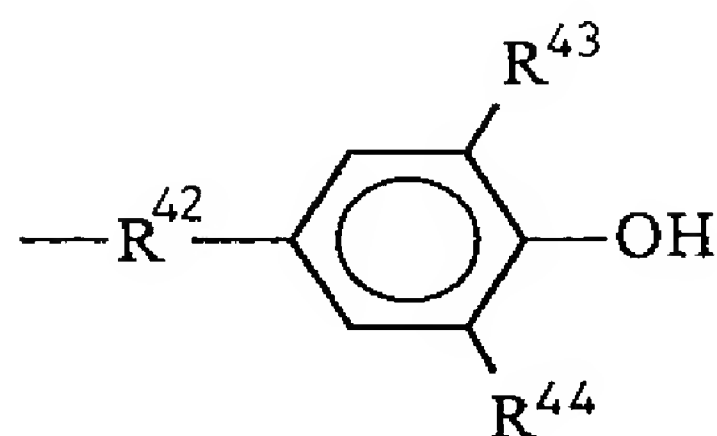


一般式（19-ii）

【0072】

上記一般式（１９－ｉｉ）中、 R^{43} は炭素数１～６のアルキレン基を示し、 R^{43} は炭素数１～４のアルキル基を示し、 R^{44} は水素原子または炭素数１～４のアルキル基を示している。

【００７３】

【化１５】

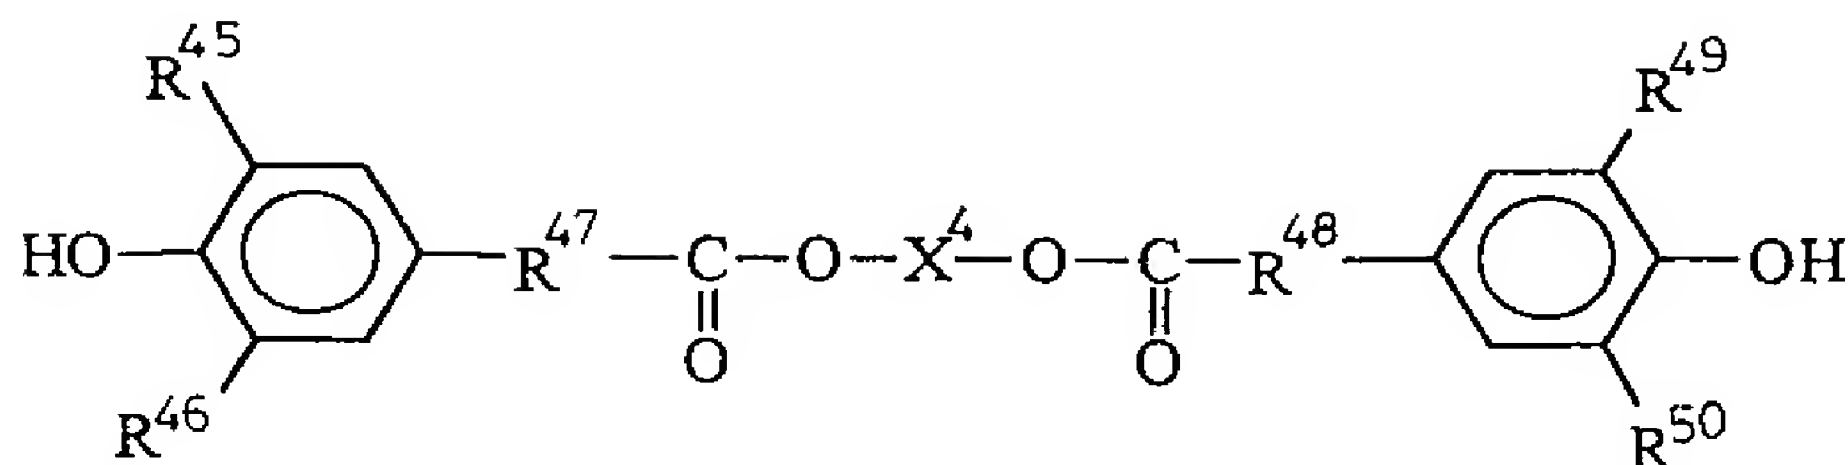


一般式（２０）

【００７４】

上記一般式（２０）中、 R^{45} 及び R^{49} は、それぞれ個別に、炭素数１～４のアルキル基を示し、 R^{46} 及び R^{50} は、それぞれ個別に、水素原子または炭素数１～４のアルキル基を示し、 R^{47} 及び R^{48} は、それぞれ個別に、炭素数１～６のアルキレン基を示し、 X^4 は炭素数１～１８のアルキレン基または下記の一般式（２０－ｉ）で表される基を示している。

【００７５】

【化１６】



一般式（２０－ｉ）

【００７６】

上記一般式（２０－ｉ）中、 R^{51} 及び R^{52} は、それぞれ個別に、炭素数１～６のアルキレン基を示している。

【００７７】

一般式（１９）において、 R^{37} としては、具体的には、メチル基、エチル基、*n*－プロピル基、イソプロピル基、*n*－ブチル基、イソブチル基、*sec*－ブチル基、*tert*－ブチル基等が挙げられるが、酸化安定性に優れる点から、*tert*－ブチル基が好ましい。また、 R^{38} としては、水素原子または上述したような炭素数１～４のアルキル基が挙げられるが、酸化安定性に優れる点から、メチル基または *tert*－ブチル基が好ましい。

【００７８】

一般式（１９）において、 R^{39} が炭素数１～４のアルキル基である場合は、具体的には R^{39} としてはメチル基、エチル基、*n*－プロピル基、イソプロピル基、*n*－ブチル基、イソブチル基、*sec*－ブチル基、*tert*－ブチル基等が挙げられるが、酸化安定性に優れる点から、メチル基またはエチル基であるのが好ましい。

【００７９】

一般式（１９）で表されるアルキルフェノール化合物の中で、 R^{39} が炭素数１～４のアルキル基である場合の化合物として特に好ましいものは、２，６－ジ－*tert*－ブチル－*p*－クレゾール、２，６－ジ－*tert*－ブチル－４－エチルフェノール及びこれらの混合物等である。

【００８０】

一般式（１９）中の R^{39} が一般式（１９－ｉ）で表される基である場合において、

一般式(19-i)の R^{40} で示される炭素数1~6のアルキレン基は、直鎖状でも分枝状であっても良く、具体的には例えば、メチレン基、メチルメチレン基、エチレン基(ジメチレン基)、エチルメチレン基、プロピレン基(メチルエチレン基)、トリメチレン基、直鎖または分枝のブチレン基、直鎖または分枝のペンチレン基、直鎖または分枝のヘキシレン基等が挙げられる。

【0081】

一般式(19)で示される化合物が少ない反応工程で製造できる点で、 R^{40} は炭素数1~2のアルキレン基、具体的には例えば、メチレン基、メチルメチレン基、エチレン基(ジメチレン基)等であることがより好ましい。

【0082】

一方、一般式(19-i)の R^{41} で示される炭素数1~24のアルキル基またはアルケニル基としては、直鎖状でも分枝状でも良く、具体的には例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、イコシル基、ヘンイコシル基、ドコシル基、トリコシル基、テトラコシル基等のアルキル基(これらのアルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い)；ビニル基、プロペニル基、イソプロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基、オクテニル基、ノネニル基、デセニル基、ウンデセニル基、ドデセニル基、トリデセニル基、テトラデセニル基、ペンタデセニル基、ヘキサデセニル基、ヘプタデセニル基、オクタデセニル基、オクタデカジエニル基、ノナデセニル基、イコセニル基、ヘンイコセニル基、ドコセニル基、トリコセニル基、テトラコセニル基等のアルケニル基(これらのアルケニル基は直鎖状でも分枝状でも良く、また二重結合の位置も任意である)；等が挙げられる。

【0083】

R^{41} としては、基油に対する溶解性に優れる点から、炭素数4~18のアルキル基、具体的には例えば、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基等のアルキル基(これらのアルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い)が好ましく、炭素数6~12の直鎖状または分枝状アルキル基がより好ましく、炭素数6~12の分枝状アルキル基が特に好ましい。

【0084】

一般式(19)で表されるフェノール化合物の中で、 R^{39} が一般式(19-i)で表される基である場合の化合物としては、一般式(19-i)における R^{40} が炭素数1~2のアルキレン基であり、 R^{41} が炭素数6~12の直鎖状または分枝状アルキル基であるものがより好ましく、一般式(19-i)における R^{40} が炭素数1~2のアルキレン基であり、 R^{41} が炭素数6~12の分枝状アルキル基であるものが特に好ましい。

【0085】

より具体的により好ましい化合物を例示すると、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)酢酸n-ヘキシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)酢酸イソヘキシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)酢酸n-ヘプチル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)酢酸イソヘプチル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)酢酸n-オクチル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)酢酸イソオクチル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)酢酸2-エチルヘキシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)酢酸n-ノニル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)酢酸イソノニル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)酢酸n-デシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)酢酸イソデシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル

) 酢酸 n-ウンデシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)
) 酢酸 イソウンデシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)
) 酢酸 n-ドデシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)
 酢酸 イソドデシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プ
 ロピオン酸 n-ヘキシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニ
 ル) プロピオン酸 イソヘキシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシ
 フェニル) プロピオン酸 n-ヘプチル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒド
 ロキシフェニル) プロピオン酸 イソヘプチル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4
 -ヒドロキシフェニル) プロピオン酸 n-オクタチル、(3-メチル-5-tert-ブチ
 ル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオン酸 イソオクタチル、(3-メチル-5-tert
 -ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオン酸 2-エチルヘキシル、(3-メチル-
 5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオン酸 n-ノニル、(3-メチ
 ル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオン酸 イソノニル、(3-
 メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオン酸 n-デシル、(
 3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオン酸 イソデシル
 、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオン酸 n-ウン
 デシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオン
 酸 イソウンデシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プ
 ロピオン酸 n-ドデシル、(3-メチル-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニ
 ル) プロピオン酸 イソドデシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェ
 ニル) 酢酸 n-ヘキシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)
 酢酸 イソヘキシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) 酢酸 n
 -ヘプチル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) 酢酸 イソヘプ
 チル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) 酢酸 n-オクタチル、
 (3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) 酢酸 イソオクタチル、(3,
 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) 酢酸 2-エチルヘキシル、(3,
 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) 酢酸 n-ノニル、(3, 5-ジ-
 tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) 酢酸 イソノニル、(3, 5-ジ-tert
 -ブチル-4-ヒドロキシフェニル) 酢酸 n-デシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル
 -4-ヒドロキシフェニル) 酢酸 イソデシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒ
 ドロキシフェニル) 酢酸 n-ウンデシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロ
 キシフェニル) 酢酸 イソウンデシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシ
 フェニル) 酢酸 n-ドデシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニ
 ル) 酢酸 イソドデシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プ
 ロピオン酸 n-ヘキシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)
 プロピオン酸 イソヘキシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル
) プロピオン酸 n-ヘプチル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニ
 ル) プロピオン酸 イソヘプチル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェ
 ニル) プロピオン酸 n-オクタチル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフ
 エニル) プロピオン酸 イソオクタチル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシ
 フェニル) プロピオン酸 2-エチルヘキシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒ
 ドロキシフェニル) プロピオン酸 n-ノニル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒ
 ドロキシフェニル) プロピオン酸 イソノニル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒ
 ドロキシフェニル) プロピオン酸 n-デシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒ
 ドロキシフェニル) プロピオン酸 イソデシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒ
 ドロキシフェニル) プロピオン酸 n-ウンデシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル-4
 -ヒドロキシフェニル) プロピオン酸 イソウンデシル、(3, 5-ジ-tert-ブチル
 -4-ヒドロキシフェニル) プロピオン酸 n-ドデシル、(3, 5-ジ-tert-ブチ
 ル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオン酸 イソドデシル、及びこれらの混合物等が挙げ
 られる。

【0086】

一般式(19)中の R^{39} が一般式(19-i i)で表される基である場合において、一般式(19-i i)中の R^{42} は炭素数1～6のアルキレン基を示している。このアルキレン基としては、直鎖状でも分枝状であっても良く、具体的には例えば、先に R^{40} について例示した各種アルキレン基が挙げられる。一般式(19)の化合物が少ない反応工程で製造できることやその原料が入手しやすいことから、 R^{42} は炭素数1～3のアルキレン基、具体的には例えば、メチレン基、メチルメチレン基、エチレン基(ジメチレン基)、エチルメチレン基、プロピレン基(メチルエチレン基)、トリメチレン基等がより好ましい。また、一般式(19-i i)中の R^{43} としては、具体的には、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基等が挙げられるが、酸化安定性に優れる点から、tert-ブチル基が好ましい。また、 R^{44} としては、水素原子または上述したような炭素数1～4のアルキル基が挙げられるが、酸化安定性に優れる点から、メチル基またはtert-ブチル基が好ましい。

【0087】

一般式(19)で表されるアルキルフェノール化合物の中で、 R^{39} が一般式(19-i i)で表される基である場合の化合物として、好ましいものを具体的に例示すると、ビス(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)メタン、1, 1-ビス(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)エタン、1, 2-ビス(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)エタン、1, 1-ビス(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1, 2-ビス(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1, 3-ビス(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2, 2-ビス(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、及びこれらの混合物等が挙げられる。

【0088】

一方、上記の一般式(20)において、 R^{45} 及び R^{49} は、それぞれ個別に、炭素数1～4のアルキル基、具体的には、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基等を示すが、酸化安定性に優れる点から、ともにtert-ブチル基であるのが好ましい。また、 R^{46} 及び R^{50} としては、それぞれ個別に、水素原子または上述したような炭素数1～4のアルキル基が挙げられるが、酸化安定性に優れる点から、それぞれ個別に、メチル基またはtert-ブチル基であるのが好ましい。

【0089】

また、一般式(20)において、 R^{47} 及び R^{48} を示す炭素数1～6のアルキレン基としては、直鎖状でも分枝状であっても良く、具体的には、それぞれ個別に、 R^{40} について上述した各種アルキレン基が挙げられる。一般式(20)で表される化合物が少ない反応工程で製造できる点およびその原料の入手が容易である点で、 R^{47} 及び R^{48} はそれぞれ個別に、炭素数1～2のアルキレン基、具体的には例えば、メチレン基、メチルメチレン基、エチレン基(ジメチレン基)等がより好ましい。


【0090】

また、一般式(20)において、 X^4 を示す炭素数1～18のアルキレン基としては、具体的には例えば、メチレン基、メチルメチレン基、エチレン基(ジメチレン基)、エチルメチレン基、プロピレン基(メチルエチレン基)、トリメチレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基、ウンデシレン基、ドデシレン基、トリデシレン基、テトラデシレン基、ペンタデシレン基、ヘキサデシレン基、ヘプタデシレン基、オクタデシレン基等(これらのアルキレン基は直鎖状でも分枝状でも良い)が挙げられるが、原料入手の容易さ等から、炭素数1～6のアルキレン基、具体的には例えば、メチレン基、メチルメチレン基、エチレン基(ジメチレン基)、エチルメチレン基、プロピレン基(メチルエチレン基)、トリメチレン基、ブチレ

ン基、ペンチレン基、ヘキシレン基等（これらのアルキレン基は直鎖状でも分枝状でも良い）がより好ましく、エチレン基（ジメチレン基）、トリメチレン基、直鎖ブチレン基（テトラメチレン基、直鎖ペンチレン基（ペントメチレン基）、直鎖ヘキシレン基（ヘキサメチレン基）等の炭素数2～6の直鎖アルキレン基が特に好ましい。一般式（20）で表されるアルキルフェノール化合物の中で、X⁴が炭素数1～18のアルキレン基である場合の化合物として特に好ましいものは、下記の式（21）で示される化合物である。

【0091】

【化17】

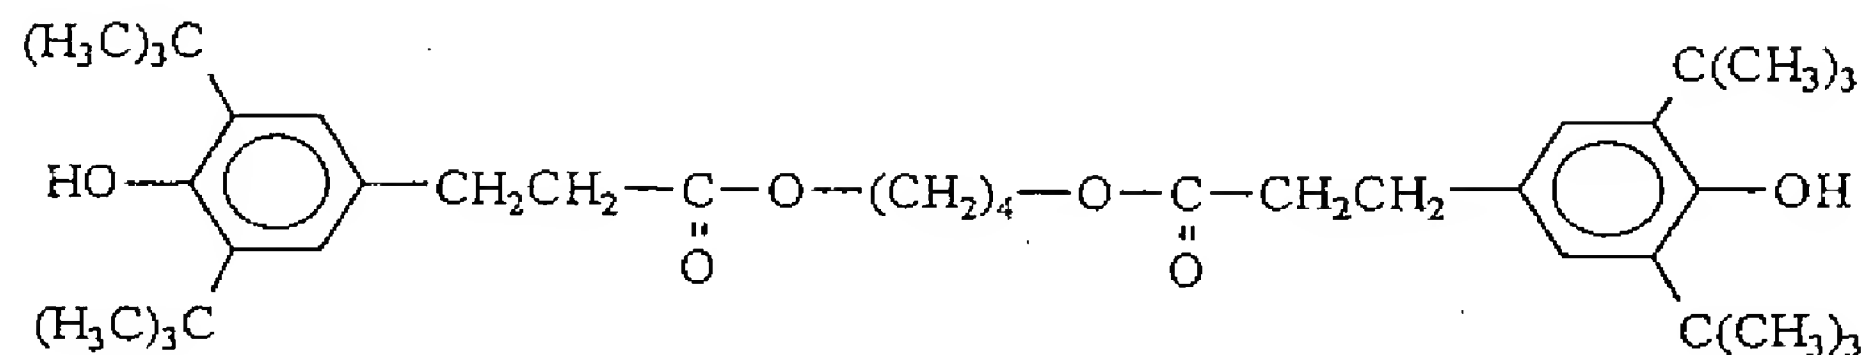


一般式（21）

【0092】

また、一般式（20）中のX⁴が一般式（20-i）で表される基である場合において、一般式（20-i）中のR⁵¹及びR⁵²で示される炭素数1～6のアルキレン基は、直鎖状でも分枝状であっても良く、具体的には、それぞれ個別に、先にR⁴⁰について上述したような各種アルキレン基が挙げられる。一般式（20）の化合物を製造する際の原料が入手しやすいことから、R⁵¹及びR⁵²は、それぞれ個別に、炭素数1～3のアルキレン基、具体的には例えば、メチレン基、メチルメチレン基、エチレン基（ジメチレン基）、エチルメチレン基、プロピレン基（メチルエチレン基）、トリメチレン基等であるのがより好ましい。一般式（20）で表されるアルキルフェノールの中で、X⁴が一般式（20-i）で表される基である場合の化合物として特に好ましいものは、下記の式（22）で示される化合物である。

【0093】

【化18】

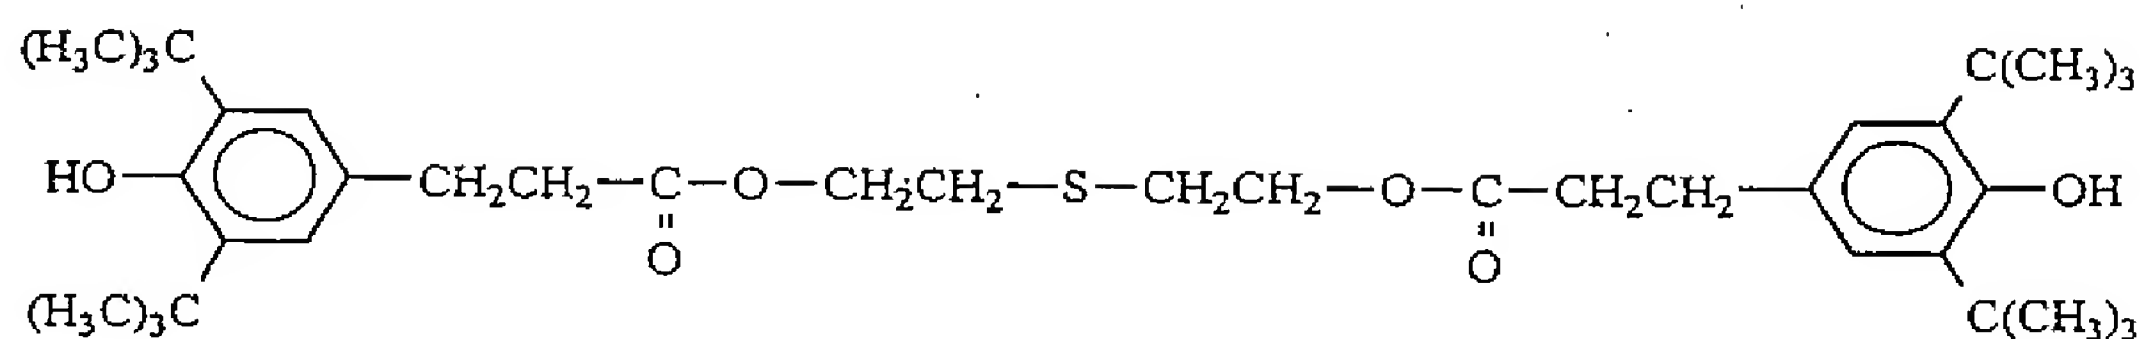

一般式（22）

【0094】

また、当然のことではあるが、本発明の任意成分の（H）成分としては、一般式（19）及び一般式（20）で表されるアルキルフェノール化合物の中から選ばれる1種の化合物を単独で用いても良く、さらには、上記の中から選ばれる2種以上の化合物の任意混合割合での混合物等を用いても良い。

【0095】

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物における（E）成分の上限値は、組成物全量基準で、3質量%、好ましくは2質量%、より好ましくは1質量%である。含有量が3質量%を越えても、含有量に見合うだけの酸化安定性、スラッジ生成抑制効果のさらなる向上は

見られず、また基油に対する溶解性が低下するため、好ましくない。

【 0 0 9 6 】


一方、(E)成分の含有量の下限値は、組成物全量基準で、0.01質量%、好ましくは0.1質量%、さらに好ましくは0.2質量%である。(E-A)成分の含有量が0.01質量%に満たない場合は、その添加効果が見られず、すべり案内面用潤滑油組成物の酸化安定性やスラッジ生成抑制効果が悪化する恐れがあるため、好ましくない。

【 0 0 9 7 】

任意成分として添加できる(E)成分における、(E-B)アミン系酸化防止剤としては、潤滑油の酸化防止剤として用いられる任意のアミン系化合物が使用可能であり、特に限定されるものではないが、例えば、下記の一般式(23)で表される(N-p-アルキル)フェニル- α -ナフチルアミンまたは一般式(24)で表されるp, p'-ジアルキルジフェニルアミンの中から選ばれる1種または2種以上の芳香族アミンが好ましいものとして挙げられる。

【 0 0 9 8 】

【化19】

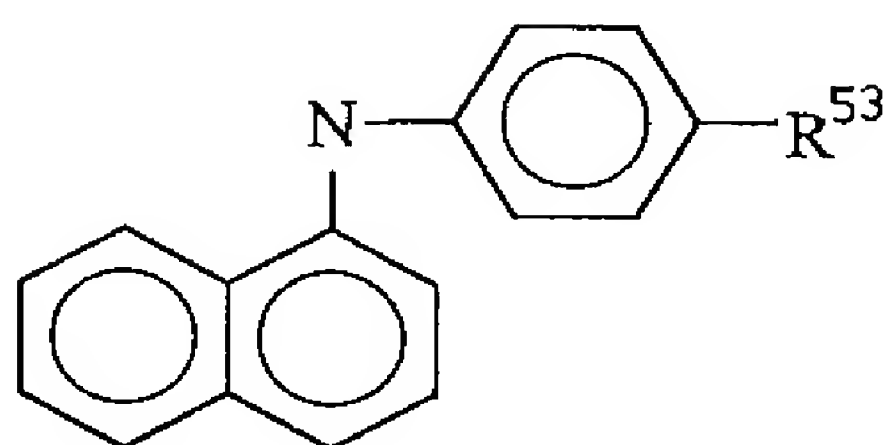


一般式(23)

【 0 0 9 9 】

上記一般式(23)中、R⁵³は水素原子または炭素数1~16のアルキル基を示している。

【 0 1 0 0 】

【化20】

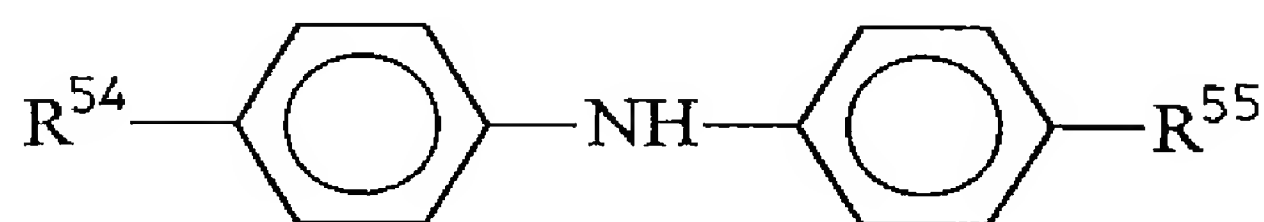

一般式(24)

【 0 1 0 1 】

上記一般式(24)中、R⁵⁴及びR⁵⁵は、それぞれ個別に、炭素数1~16のアルキル基を示している。

【 0 1 0 2 】

(N-p-アルキル)フェニル- α -ナフチルアミンを表す上記一般式(23)中、R⁵³は水素原子または炭素数1~16の直鎖状若しくは分枝状のアルキル基を示している。R⁵³の炭素数が16を超える場合には分子中に占める官能基の割合が小さくなり、酸化防止能力が弱くなる恐れがある。R⁵³のアルキル基としては、具体的には例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基等(これらのアルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い)が挙げられる。

【 0 1 0 3 】

一般式(23)で表される化合物の中でもR⁵³がアルキル基である場合は、基油に対

するそれ自身の酸化生成物の溶解性に優れる点から、炭素数 8 ～ 16 の分枝アルキル基が好ましく、さらに炭素数 3 または 4 のオレフィンのオリゴマーから誘導される炭素数 8 ～ 16 の分枝アルキル基がより好ましい。ここでいう炭素数 3 または 4 のオレフィンとしては、具体的にはプロピレン、1-ブテン、2-ブテン及びイソブチレンが挙げられるが、基油に対するそれ自身の酸化生成物の溶解性に優れる点から、プロピレンまたはイソブチレンが好ましい。

【0104】

アミン系酸化防止剤（E-B）成分として上記一般式（23）で表される（N-p-アルキル）フェニル- α -ナフチルアミンを用いる場合、 R^{53} としては水素分子またはイソブチレンの 2 量体から誘導される分枝オクチル基、プロピレンの 3 量体から誘導される分枝ノニル基、イソブチレンの 3 量体から誘導される分枝ドデシル基、プロピレンの 4 量体から誘導される分枝ドデシル基若しくはプロピレンの 5 量体から誘導される分枝ペンタデシル基が特に好ましく、水素分子またはイソブチレンの 2 量体から誘導される分枝オクチル基、イソブチレンの 3 量体から誘導される分枝ドデシル基若しくはプロピレンの 4 量体から誘導される分枝ドデシル基が特に好ましい。

【0105】

一般式（23）で表される芳香族アミンとして、 R^{53} がアルキル基である N-p-アルキルフェニル- α -ナフチルアミンを用いる場合、この N-p-アルキルフェニル- α -ナフチルアミンとしては市販のものを用いても良い。またフェニル- α -ナフチルアミンと炭素数 1 ～ 16 のハロゲン化アルキル化合物、炭素数 2 ～ 16 のオレフィン、または炭素数 2 ～ 16 のオレフィンオリゴマーとフェニル- α -ナフチルアミンをフリーデル・クラフツ触媒を用いて反応させることにより、容易に合成することができる。この際のフリーデル・クラフツ触媒としては、具体的には例えば、塩化アルミニウム、塩化亜鉛、塩化鉄などの金属ハロゲン化物；硫酸、リン酸、五酸化リン、フッ化ホウ素、酸性白土、活性白土などの酸性触媒；などを用いることができる。

【0106】

一方、p, p'-ジアルキルジフェニルアミンを表す上記一般式（24）中、 R^{54} 及び R^{55} は、それぞれ個別に、炭素数 1 ～ 16 のアルキル基を示している。 R^{54} 及び R^{55} の一方または双方が水素原子の場合にはそれ自身が酸化によりスラッジとして沈降する恐れがあり、一方、炭素数が 16 を超える場合には分子中に占める官能基の割合が小さくなり、酸化防止能力が弱くなる恐れがある。

【0107】

R^{54} 及び R^{55} としては、具体的には例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシ基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基等（これらのアルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）が挙げられる。これらの中でも R^{54} 及び R^{55} としては、基油に対するそれ自身の酸化生成物の溶解性に優れる点から、炭素数 3 ～ 16 の分枝アルキル基が好ましく、さらに炭素数 3 または 4 のオレフィン、またはそのオリゴマーから誘導される炭素数 3 ～ 16 の分枝アルキル基がより好ましい。ここでいう炭素数 3 または 4 のオレフィンとしては、具体的にはプロピレン、1-ブテン、2-ブテンおよびイソブチレン等が挙げられるが、それ自身の酸化生成物の潤滑油基油に対する溶解性に優れる点から、プロピレンまたはイソブチレンが好ましい。

【0108】

アミン系酸化防止剤（E-B）成分として上記一般式（24）で表される p, p'-ジアルキルジフェニルアミンを用いる場合、 R^{54} 及び R^{55} としてはプロピレンから誘導されるイソプロピル基、イソブチレンから誘導されるtert-ブチル基、プロピレンの 2 量体から誘導される分枝ヘキシル基、イソブチレンの 2 量体から誘導される分枝オクチル基、プロピレンの 3 量体から誘導される分枝ノニル基、イソブチレンの 3 量体から誘導される分枝ドデシル基、プロピレンの 4 量体から誘導される分枝ドデシル基またはプロピレンの 5 量体から誘導される分枝ペンタデシル基が特に好ましく、イソブチレンから誘導

される t e r t-ブチル基、プロピレンの2量体から誘導される分枝ヘキシル基、イソブチレンの2量体から誘導される分枝オクチル基、プロピレンの3量体から誘導される分枝ノニル基、イソブチレンの3量体から誘導される分枝ドデシル基またはプロピレンの4量体から誘導される分枝ドデシル基が特に好ましい。

【0109】

一般式(24)で表される p , p' -ジアルキルジフェニルアミンとしては市販のものを用いても良い。また一般式(23)で表される N - p -アルキルフェニル- α -ナフチルアミンと同様に、ジフェニルアミンと炭素数1~16のハロゲン化アルキル化合物、炭素数2~16のオレフィン、または炭素数2~16のオレフィンまたはこれらのオリゴマーとジフェニルアミンをフリーデル・クラフツ触媒を用いて反応させることにより、容易に合成することができる。この際のフリーデル・クラフツ触媒としては、具体的には例えば、 N - p -アルキルフェニル- α -ナフチルアミン合成の際に列挙したような金属ハロゲン化物や酸性触媒等が用いられる。また、当然のことではあるが、本発明の任意成分の(H)成分としては、一般式(23)及び一般式(24)で表される芳香族アミンの中から選ばれる1種の化合物を単独で用いても良く、さらには、上記の中から選ばれる2種以上の化合物の任意混合割合での混合物等を用いても良い。

【0110】

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物における(E-B)アミン系酸化防止剤の含有量の上限値は、組成物全量基準で、3質量%、好ましくは2質量%、より好ましくは1質量%である。含有量が3質量%を越えても、含有量に見合うだけの酸化安定性及びスラッジ生成抑制効果のさらなる向上は見られず、また基油に対する溶解性が低下するため、好ましくない。一方、(E-B)アミン系酸化防止剤の含有量の下限値は、組成物全量基準で、0.01質量%、好ましくは0.1質量%、さらに好ましくは0.2質量%である。(E-B)アミン系酸化防止剤の含有量が0.01質量%に満たない場合は、その添加効果が見られず、すべり案内面用潤滑油組成物の酸化安定性やスラッジ生成抑制効果が悪化する恐れがあるため、好ましくない。

【0111】

(F)成分：

任意成分であるが、本発明のすべり案内面用潤滑油組成物の極圧性向上のために(F)成分として、(F)リン系化合物を含有してもよい。

ここでいう含有することができるリン系化合物としては、具体的には、リン酸モノエステル、リン酸ジエステル、リン酸トリエステル等のリン酸エステル類；亜リン酸モノエステル、亜リン酸ジエステル、亜リン酸トリエステル等の亜リン酸エステル類；これらリン酸エステル類や亜リン酸エステル類の塩；及びこれらの混合物等が挙げられる。上述したリン酸エステル類や亜リン酸エステル類は、通常、炭素数2~30、好ましくは3~20の炭化水素基を含有する化合物である。

【0112】

この炭素数2~30の炭化水素基としては、具体的には例えば、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基等のアルキル基（これらアルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）；ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基、オクテニル基、ノネニル基、デセニル基、ウンデセニル基、ドデセニル基、トリデセニル基、テトラデセニル基、ペンタデセニル基、ヘキサデセニル基、ヘプタデセニル基、オクタデセニル基等のアルケニル基（これらアルケニル基は直鎖状でも分枝状でも良く、また二重結合の位置も任意である）；シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基等の炭素数5~7のシクロアルキル基；メチルシクロペンチル基、ジメチルシクロペンチル基、メチルエチルシクロペンチル基、ジエチルシクロペンチル基、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基、メチルエチルシクロヘキシル基、ジエチルシクロヘキシル基、メチルシクロヘプチル基、ジメチルシクロヘプチル基、メチルエチルシクロヘプチル

基、ジエチルシクロヘプチル基等の炭素数6～11のアルキルシクロアルキル基（アルキル基のシクロアルキル基への置換位置も任意である）；フェニル基、ナフチル基等のアリール基：トリル基、キシリル基、エチルフェニル基、プロピルフェニル基、ブチルフェニル基、ペンチルフェニル基、ヘキシルフェニル基、ヘプチルフェニル基、オクチルフェニル基、ノニルフェニル基、デシルフェニル基、ウンデシルフェニル基、ドデシルフェニル基等の炭素数7～18の各アルキルアリール基（アルキル基は直鎖状でも分枝状でも良く、またアリール基への置換位置も任意である）；ベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロピル基、フェニルブチル基、フェニルペンチル基、フェニルヘキシル基等の炭素数7～12の各アリールアルキル基（これらアルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）；等が挙げられる。

【0113】

含有しても良い任意成分としてのリン化合物（F）成分として、好ましい化合物としては、具体的には例えば、モノプロピルホスフェート、モノブチルホスフェート、モノペンチルホスフェート、モノヘキシルホスフェート、モノペプチルホスフェート、モノオクチルホスフェート等のリン酸モノアルキルエステル（アルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）；モノフェニルホスフェート、モノクレジルホスフェート等のリン酸モノ（アルキル）アリールエステル；ジプロピルホスフェート、ジブチルホスフェート、ジペンチルホスフェート、ジヘキシルホスフェート、ジペプチルホスフェート、ジオクチルホスフェート等のリン酸ジアルキルエステル（アルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）；ジフェニルホスフェート、ジクレジルホスフェート等のリン酸ジ（アルキル）アリールエステル；トリプロピルホスフェート、トリブチルホスフェート、トリペンチルホスフェート、トリヘキシルホスフェート、トリペプチルホスフェート、トリオクチルホスフェート等のリン酸トリアルキルエステル（アルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）；トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート等のリン酸トリ（アルキル）アリールエステル；モノプロピルホスファイト、モノブチルホスファイト、モノペンチルホスファイト、モノヘキシルホスファイト、モノペプチルホスファイト、モノオクチルホスファイト等の亜リン酸モノアルキルエステル（アルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）；モノフェニルホスファイト、モノクレジルホスファイト等の亜リン酸モノ（アルキル）アリールエステル；ジプロピルホスファイト、ジブチルホスファイト、ジペンチルホスファイト、ジヘキシルホスファイト、ジペプチルホスファイト、ジオクチルホスファイト等の亜リン酸ジアルキルエステル（アルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）；ジフェニルホスファイト、ジクレジルホスファイト等の亜リン酸ジ（アルキル）アリールエステル；トリプロピルホスファイト、トリブチルホスファイト、トリペンチルホスファイト、トリヘキシルホスファイト、トリペプチルホスファイト、トリオクチルホスファイト等の亜リン酸トリアルキルエステル（アルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）；トリフェニルホスファイト、トリクレジルホスファイト等の亜リン酸トリ（アルキル）アリールエステル；及びこれらの混合物等が挙げられる。

【0114】

また、上述したリン酸エステル類や亜リン酸エステル類の塩としては、具体的には、リン酸モノエステル、リン酸ジエステル、亜リン酸モノエステル、亜リン酸ジエステルエステル等に、アンモニアや炭素数1～8の炭化水素基または水酸基含有炭化水素基のみを分子中に含有するアミン化合物等の含窒素化合物を作用させて、残存する酸性水素の一部または全部を中和した塩等が挙げられる。

【0115】

この含窒素化合物としては、具体的には例えば、アンモニア；モノメチルアミン、モノエチルアミン、モノプロピルアミン、モノブチルアミン、モノペンチルアミン、モノヘキシルアミン、モノヘプチルアミン、モノオクチルアミン、ジメチルアミン、メチルエチルアミン、ジエチルアミン、メチルプロピルアミン、エチルプロピルアミン、ジプロピルアミン、メチルブチルアミン、エチルブチルアミン、プロピルブチルアミン、ジブチルアミン、ジペンチルアミン、ジヘキシルアミン、ジヘプチルアミン、ジオクチルアミン等のア

ルキルアミン（アルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）；モノメタノールアミン、モノエタノールアミン、モノプロパノールアミン、モノブタノールアミン、モノペンタノールアミン、モノヘキサノールアミン、モノヘプタノールアミン、モノオクタノールアミン、モノノナノールアミン、ジメタノールアミン、メタノールエタノールアミン、ジエタノールアミン、メタノールプロパノールアミン、エタノールプロパノールアミン、ジプロパノールアミン、メタノールブタノールアミン、エタノールブタノールアミン、プロパノールブタノールアミン、ジブタノールアミン、ジペンタノールアミン、ジヘキサノールアミン、ジヘプタノールアミン、ジオクタノールアミン等のアルカノールアミン（アルカノール基は直鎖状でも分枝状でも良い）；及びこれらの混合物等が挙げられる。

【0116】

また、当然のことではあるが、（F）成分としての含有しても良いリン化合物は、上述したリン酸エステル類、亜リン酸エステル類、これらの塩等の中から選ばれる1種の化合物を単独で用いても良く、さらには、上記の中から選ばれる2種以上の化合物の任意混合割合での混合物等を用いても良い。

【0117】

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物における上記リン化合物の含有量の上限値は、組成物全量基準で、10質量%、好ましくは5質量%、より好ましくは3質量%である。含有量が5質量%を越えても、含有量に見合うだけの潤滑性のさらなる向上は見られず、また酸化安定性を低下するため、好ましくない。一方、リン化合物の含有量の下限値は、組成物全量基準で、0.01質量%、好ましくは0.05質量%、さらに好ましくは0.1質量%である。リン化合物の含有量が0.01質量%に満たない場合は、その添加効果が発現しがたい。

【0118】

（G）成分：

任意成分であるが、摩擦特性向上の点から、本発明のすべり案内面用潤滑油組成物には、（G）成分として、油性剤を添加することができる。

油性剤としては、エステル油性剤、アルコール油性剤、カルボン酸油性剤、エーテル油性剤、アミン油性剤、アミド油性剤などが挙げられる。

【0119】

エステル油性剤は、アルコールとカルボン酸とを反応させることにより得られる。アルコールとしては、1価アルコールでも多価アルコールでもよい。また、カルボン酸としては、一塩基酸でも多塩基酸であってもよい。

【0120】

エステル油性剤を構成する一価アルコールとしては、通常炭素数1～24、好ましくは1～12、より好ましくは1～8のものが用いられ、このようなアルコールとしては直鎖のものでも分岐のものでもよく、また飽和のものであっても不飽和のものであってもよい。炭素数1～24のアルコールとしては、具体的には例えば、メタノール、エタノール、直鎖状又は分岐状のプロパノール、直鎖状又は分岐状のブタノール、直鎖状又は分岐状のペンタノール、直鎖状又は分岐状のヘキサノール、直鎖状又は分岐状のヘプタノール、直鎖状又は分岐状のオクタノール、直鎖状又は分岐状のノナノール、直鎖状又は分岐状のデカノール、直鎖状又は分岐状のウンデカノール、直鎖状又は分岐状のドデカノール、直鎖状又は分岐状のトリデカノール、直鎖状又は分岐状のテトラデカノール、直鎖状又は分岐状のペンタデカノール、直鎖状又は分岐状のヘキサデカノール、直鎖状又は分岐状のヘプタデカノール、直鎖状又は分岐状のオクタデカノール、直鎖状又は分岐状のノナデカノール、直鎖状又は分岐状のイコサノール、直鎖状又は分岐状のヘンイコサノール、直鎖状又は分岐状のトリコサノール、直鎖状又は分岐状のテトラコサノール及びこれらの混合物等が挙げられる。

【0121】

また、エステル油性剤を構成する多価アルコールとしては、通常2～10価、好ましくは2～6価のものが用いられる。2～10の多価アルコールとしては、具体的には例えば

、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール（エチレングリコールの3～15量体）、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール（プロピレングリコールの3～15量体）、1，3－プロパンジオール、1，2－プロパンジオール、1，3－ブタンジオール、1，4－ブタンジオール、2－メチル－1，2－プロパンジオール、2－メチル－1，3－プロパンジオール、1，2－ペンタンジオール、1，3－ペンタンジオール、1，4－ペンタンジオール、1，5－ペンタンジオール、ネオペンチルグリコール等の2価アルコール；グリセリン、ポリグリセリン（グリセリンの2～8量体、例えばジグリセリン、トリグリセリン、テトラグリセリン等）、トリメチロールアルカン（トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、トリメチロールブタン等）及びこれらの2～8量体、ペンタエリスリトール及びこれらの2～4量体、1，2，4－ブタントリオール、1，3，5－ペンタントリオール、1，2，6－ヘキサントリオール、1，2，3，4－ブタンテトラオール、ソルビトール、ソルビタン、ソルビトールグリセリン縮合物、アドニトール、アラビトール、キシリトール、マンニトール等の多価アルコール；キシロース、アラビノース、リボース、ラムノース、グルコース、フルクトース、ガラクトース、マンノース、ソルボース、セロビオース、マルトース、イソマルトース、トレハロース、スクロース等の糖類、及びこれらの混合物等が挙げられる。

【0122】

これらの多価アルコールの中でも、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール（エチレングリコールの3～10量体）、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール（プロピレングリコールの3～10量体）、1，3－プロパンジオール、2－メチル－1，2－プロパンジオール、2－メチル－1，3－プロパンジオール、ネオペンチルグリコール、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン、トリメチロールアルカン（トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、トリメチロールブタン等）及びこれらの2～4量体、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、1，2，4－ブタントリオール、1，3，5－ペンタントリオール、1，2，6－ヘキサントリオール、1，2，3，4－ブタンテトラオール、ソルビトール、ソルビタン、ソルビトールグリセリン縮合物、アドニトール、アラビトール、キシリトール、マンニトール等の2～6価の多価アルコール及びこれらの混合物等が好ましい。さらにより好ましくは、エチレングリコール、プロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、グリセリン、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ソルビタン、及びこれらの混合物等である。

【0123】

本発明の（G）成分にかかるエステル油性剤を構成するアルコールは、上述したように一価アルコールであっても多価アルコールであってもよいが、摩擦特性により優れる点などから、多価アルコールであることが好ましい。

【0124】

また、本発明の（G）成分にかかるエステル油性剤を構成する酸のうち、一塩基酸としては、通常炭素数2～24の脂肪酸が用いられ、その脂肪酸は直鎖のものでも分岐のものでもよく、また飽和のものでも不飽和のものでもよい。具体的には、例えば、酢酸、プロピオン酸、直鎖状又は分岐状のブタン酸、直鎖状又は分岐状のペンタン酸、直鎖状又は分岐状のヘキサン酸、直鎖状又は分岐状のヘプタン酸、直鎖状又は分岐状のオクタン酸、直鎖状又は分岐状のノナン酸、直鎖状又は分岐状のデカン酸、直鎖状又は分岐状のウンデカン酸、直鎖状又は分岐状のドデカン酸、直鎖状又は分岐状のトリデカン酸、直鎖状又は分岐状のテトラデカン酸、直鎖状又は分岐状のペンタデカン酸、直鎖状又は分岐状のヘキサデカン酸、直鎖状又は分岐状のヘプタデカン酸、直鎖状又は分岐状のオクタデカン酸、直鎖状又は分岐状のヒドロキシオクタデカン酸、直鎖状又は分岐状のノナデカン酸、直鎖状又は分岐状のイコサン酸、直鎖状又は分岐状のヘンイコサン酸、直鎖状又は分岐状のドコサン酸、直鎖状又は分岐状のトリコサン酸、直鎖状又は分岐状のテトラコサン酸等の飽和脂肪酸、アクリル酸、直鎖状又は分岐状のブテン酸、直鎖状又は分岐状のペンテン酸、直

鎖状又は分岐状のヘキセン酸、直鎖状又は分岐状のヘプテン酸、直鎖状又は分岐状のオクテン酸、直鎖状又は分岐状のノネン酸、直鎖状又は分岐状のデセン酸、直鎖状又は分岐状のウンデセン酸、直鎖状又は分岐状のドデセン酸、直鎖状又は分岐状のトリデセン酸、直鎖状又は分岐状のテトラデセン酸、直鎖状又は分岐状のペンタデセン酸、直鎖状又は分岐状のヘキサデセン酸、直鎖状又は分岐状のヘプタデセン酸、直鎖状又は分岐状のオクタデセン酸、直鎖状又は分岐状のヒドロキシオクタデセン酸、直鎖状又は分岐状のノナデセン酸、直鎖状又は分岐状のイコセン酸、直鎖状又は分岐状のヘンイコセン酸、直鎖状又は分岐状のドコセン酸、直鎖状又は分岐状のトリコセン酸、直鎖状又は分岐状のテトラコセン酸等の不飽和脂肪酸、及びこれらの混合物等が挙げられる。

【 0 1 2 5 】

多塩基酸としては、二塩基酸、トリメリット酸等が挙げられるが、二塩基酸であることが好ましい。二塩基酸は鎖状二塩基酸、環状二塩基酸のいずれであってもよい。また、鎖状二塩基酸の場合、直鎖状、分岐状のいずれであってもよく、また、飽和、不飽和のいずれであってもよい。鎖状二塩基酸としては、炭素数 2 ～ 16 の鎖状二塩基酸が好ましく、具体的には例えば、エタン二酸、プロパン二酸、直鎖状又は分岐状のブタン二酸、直鎖状又は分岐状のペンタン二酸、直鎖状又は分岐状のヘキサン二酸、直鎖状又は分岐状のヘプタン二酸、直鎖状又は分岐状のオクタン二酸、直鎖状又は分岐状のノナン二酸、直鎖状又は分岐状のデカン二酸、直鎖状又は分岐状のウンデカン二酸、直鎖状又は分岐状のドデカン二酸、直鎖状又は分岐状のトリデカン二酸、直鎖状又は分岐状のテトラデカン二酸、直鎖状又は分岐状のヘプタデカン二酸、直鎖状又は分岐状のヘキサデカン二酸、直鎖状又は分岐状のヘキセン二酸、直鎖状又は分岐状のヘプテン二酸、直鎖状又は分岐状のオクテン二酸、直鎖状又は分岐状のノネン二酸、直鎖状又は分岐状のデセン二酸、直鎖状又は分岐状のウンデセン二酸、直鎖状又は分岐状のドデセン二酸、直鎖状又は分岐状のトリデセン二酸、直鎖状又は分岐状のテトラデセン二酸、直鎖状又は分岐状のヘプタデセン二酸、直鎖状又は分岐状のヘキサデセン二酸及びこれらの混合物等が挙げられる。また、環状二塩基酸としては、1、2-シクロヘキサンジカルボン酸、4-シクロヘキセン-1，2-ジカルボン酸、芳香族ジカルボン酸等が挙げられる。これらの中でも、安定性の点から、鎖状二塩基酸が好ましい。

【 0 1 2 6 】

エステル系油性剤を構成する酸としては、上述したように一塩基酸であっても多塩基酸であってもよいが、摩擦特性の向上効果がより優れる点から、一塩基酸が好ましい。

【 0 1 2 7 】

エステル系油性剤におけるアルコールと酸との組み合わせは任意であって特に制限されないが、例えば下記 (i) ～ (v i i) の組み合わせによるエステルを挙げることができる。

【 0 1 2 8 】

- (i) 一価アルコールと一塩基酸とのエステル
- (i i) 多価アルコールと一塩基酸とのエステル
- (i i i) 一価アルコールと多塩基酸とのエステル
- (i v) 多価アルコールと多塩基酸とのエステル
- (v) 一価アルコール、多価アルコールとの混合物と多塩基酸との混合エステル
- (v i) 多価アルコールと一塩基酸、多塩基酸との混合物との混合エステル
- (v i i) 一価アルコール、多価アルコールとの混合物と一塩基酸、多塩基酸との混合エステル。

【 0 1 2 9 】

上記 (i i) ～ (v i i) のエステルのそれぞれは、多価アルコールの水酸基又は多塩基酸のカルボキシル基の全てがエステル化された完全エステルであってもよく、また、一部が水酸基又はカルボキシル基として残存する部分エステルであってもよいが、摩擦特性の向上効果の点からは部分エステルであることが好ましい。

【 0 1 3 0 】

上記 (i) ~ (vii) のエステルの中でも、(ii) 多価アルコールと一塩基酸とのエステルが好ましい。このエステルは、摩擦特性の向上効果が非常に高いものである。

【0131】

また、上記 (ii) のエステルにおいて、一塩基酸の炭素数は、摩擦特性がより向上する点から、好ましくは10以上、より好ましくは12以上、さらに好ましくは14以上である。

また、一塩基酸の炭素数は、析出防止性の点から、好ましくは28以下、より好ましくは26以下、さらに好ましくは24以下である。このようなエステルとしては、グリセリンモノオレート、ソルビタンモノオレートなどが挙げられる。

【0132】

アルコール油性剤としては、上記エステル油性剤の説明において例示されたアルコールが挙げられる。アルコール油性剤の炭素数は、摩擦特性向上の点から、6以上が好ましく、8以上がより好ましく、10以上が最も好ましい。また、炭素数が大き過ぎると析出しやすくなる恐れがあることから、炭素数は24以下が好ましく、20以下がより好ましく、18以下が最も好ましい。

【0133】

カルボン酸油性剤としては、一塩基酸でも多塩基酸でもよい。このようなカルボン酸としては、例えば、エステル油性剤の説明において例示された一塩基酸及び多塩基酸が挙げられる。これらの中では、摩擦特性の向上の点から一塩基酸が好ましい。また、カルボン酸油性剤の炭素数は、摩擦特性の向上の点から、6以上が好ましく、8以上がより好ましく、10以上が最も好ましい。また、カルボン酸油性剤の炭素数が大き過ぎると析出しやすくなる恐れがあることから、炭素数は24以下が好ましく、20以下がより好ましく、18以下が最も好ましい。


【0134】

エーテル油性剤としては、3~6価の脂肪族多価アルコールのエーテル化物、3~6価の脂肪族多価アルコールの二分子縮合物又は三分子縮合物のエーテル化物などが挙げられる。

【0135】


3~6価の脂肪族多価アルコールのエーテル化物は、例えば、下記一般式(25)~(30)で表される。

【化21】

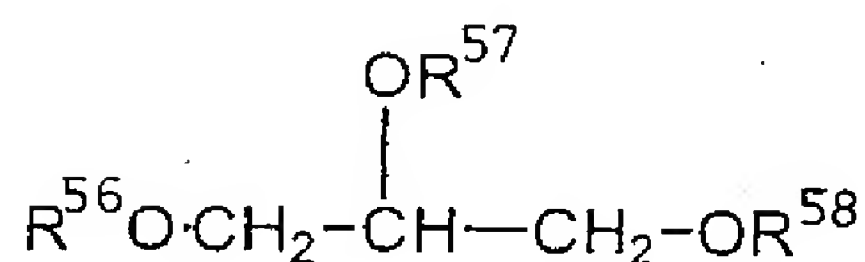


一般式(25)

【化22】

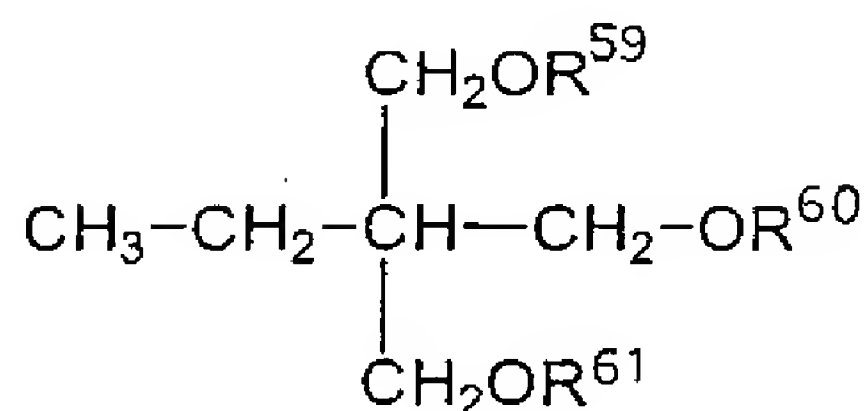


一般式(26)

【化 2 3】

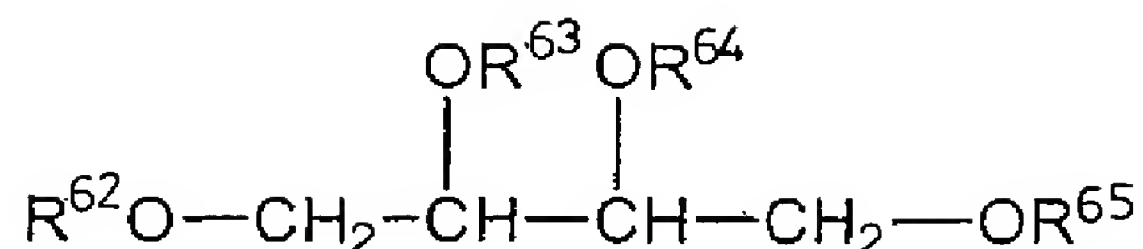


一般式 (27)

【化 2 4】

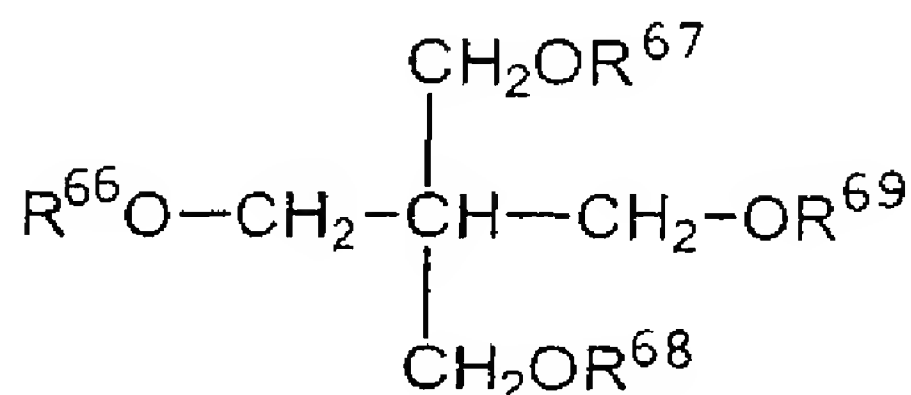


一般式 (28)

【化 2 5】

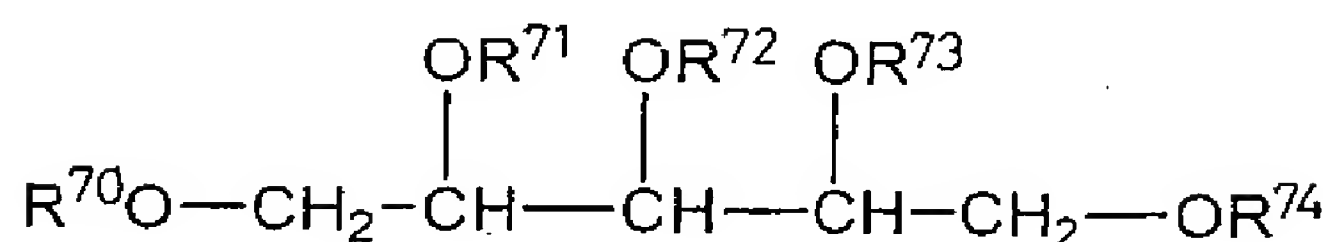

一般式 (29)

【化 2 6】

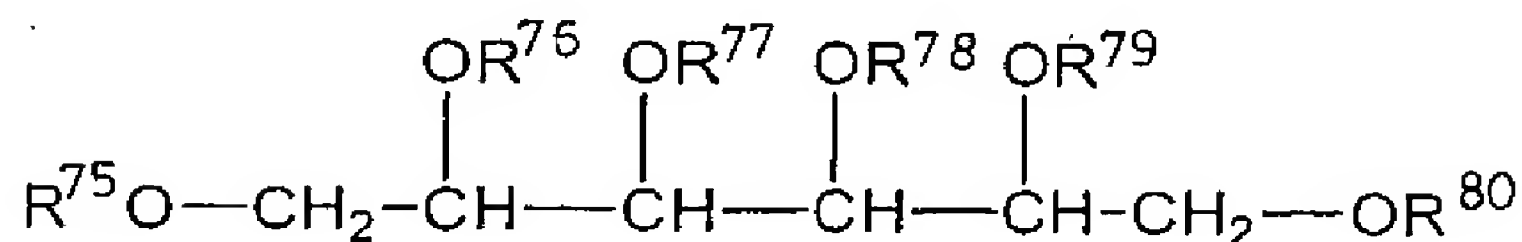

一般式 (30)

【式中、 $\text{R}^{56} \sim \text{R}^{80}$ は同一でも異なってもよく、それぞれ水素原子又は炭素数 1 ～ 18 の直鎖状もしくは分岐鎖状のアルキル基、アリル基、アラルキル基、 $-(\text{R}^a\text{O})_n-\text{R}^b$ (R^a は炭素数 2 ～ 6 のアルキレン基、 R^b は炭素数 1 ～ 20 のアルキル基、アリル基、アラルキル基、 n は 1 ～ 10 の整数を示す) で示されるグリコールエーテル残基を示す。】

【0 1 3 6】


3 ～ 6 価の脂肪族多価アルコールの具体例としては、グリセリン、トリメチロールプロパン、エリスリトール、ペンタエリスリトール、アラビトール、ソルビトール、マンニトールなどが挙げられる。上記一般式 (37) ～ (42) 中の $\text{R}^{77} \sim \text{R}^{101}$ としては、メチル基、エチル基、 n -プロピル基、イソプロピル基、各種ブチル基、各種ペンチル基、各種ヘキシル基、各種ヘプチル基、各種オクチル基、各種ニル基、各種デシル基、各種ウンデシル基、各種ドデシル基、各種トリデシル基、各種テトラデシル基、各種ペンタデシル基、各種ヘキサデシル基、各種ヘプタデシル基、各種オクタデシル基、フェニル基、ベンジル基などが挙げられる。また、上記エーテル化物は、 $\text{R}^{56} \sim \text{R}^{80}$ の一部が水

素原子である部分エーテル化物も包含する。

【 0 1 3 7 】


3～6 価の脂肪族多価アルコールの二分子縮合物又は三分子縮合物のエーテル化物としては、上記一般式（25）～（30）で表される化合物のうちの同種又は異種の縮合物が挙げられる。例えば、一般式（25）で表されるアルコールの二分子縮合物及び三分子縮合物のエーテル化物はそれぞれ一般式（31）及び（32）で表される。また、一般式（27）で表されるアルコールの二分子縮合物及び三分子縮合物のエーテル化物はそれぞれ一般式（33）及び（34）で表される。

【化 2 7】

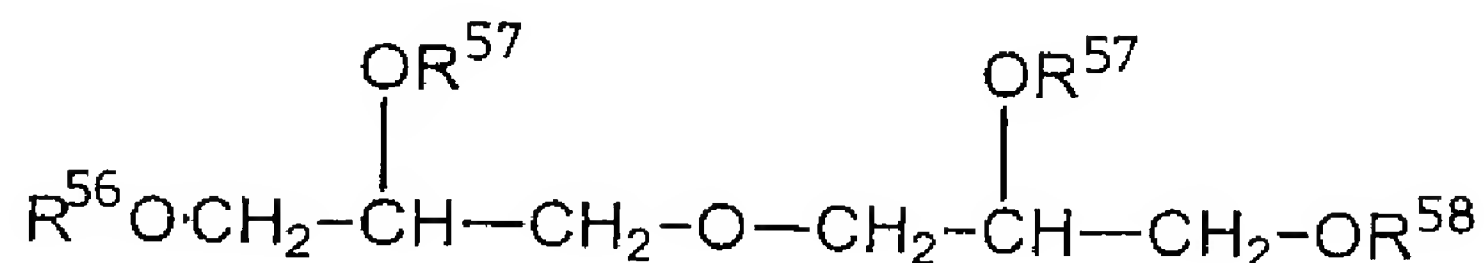


一般式（31）

【化 2 8】

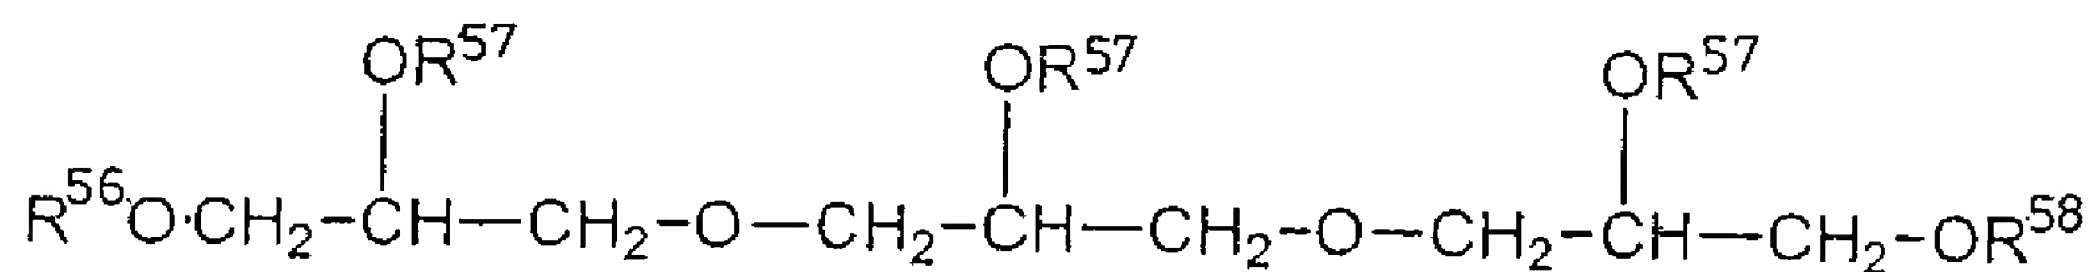


一般式（32）

【化 2 9】

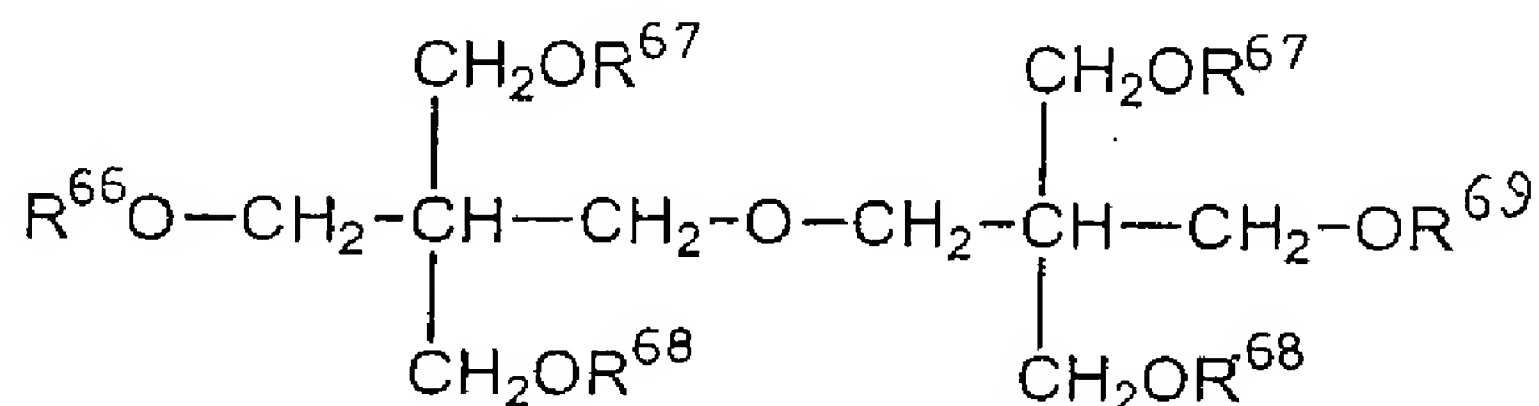

一般式（33）

【化 3 0】

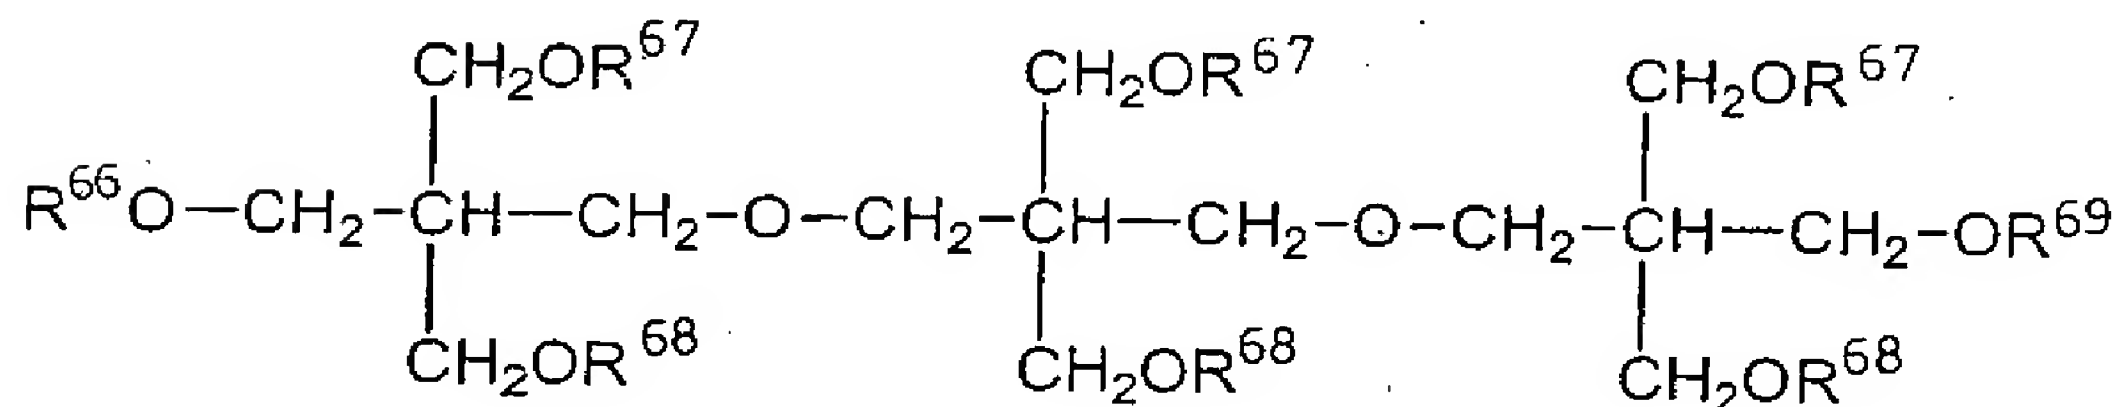

一般式（34）

【式中、 $R^{56} \sim R^{58}$ 及び $R^{66} \sim R^{69}$ はそれぞれ式 (25) 中の $R^{56} \sim R^{58}$ 及び式 (28) 中の $R^{66} \sim R^{69}$ と同一の定義内容を示す。】

3～6 価の脂肪族多価アルコールの二分子縮合物、三分子縮合物の具体例としては、ジグリセリン、ジトリメチロールプロパン、ジペンタエリスリトール、ジソルビトール、トリグリセリン、トリトリメチロールプロパン、トリペンタエリスリトール、トリソルビトールなどが挙げられる。

【0138】

一般式 (25) ～ (34) で表されるエーテル油性剤の具体例としては、グリセリンのトリヘキシルエーテル、グリセリンのジメチルオクチルトリエーテル、グリセリンのジ(メチルオキシイソプロピレン)ドデシルトリエーテル、グリセリンのジフェニルオクチルトリエーテル、グリセリンのジ(フェニルオキシイソプロピレン)ドデシルトリエーテル、トリメチロールプロパンのトリヘキシルエーテル、トリメチロールプロパンのジメチルオクチルトリエーテル、トリメチロールプロパンのジ(メチルオキシイソプロピレン)ドデシルトリエーテル、ペンタエリスリトールのテトラヘキシルエーテル、ペンタエリスリトールのトリメチルオクチルテトラエーテル、ペンタエリスリトールのトリ(メチルオキシイソプロピレン)ドデシルテトラエーテル、ソルビトールのヘキサプロピルエーテル、ソルビトールのテトラメチルオクチルペンタエーテル、ソルビトールのヘキサ(メチルオキシイソプロピレン)エーテル、ジグリセリンのテトラブチルエーテル、ジグリセリンのジメチルジオクチルテトラエーテル、ジグリセリンのトリ(メチルオキシイソプロピレン)ドデシルテトラエーテル、トリグリセリンのペンタエチルエーテル、トリグリセリンのトリメチルジオクチルペンタエーテル、トリグリセリンのテトラ(メチルオキシイソプロピレン)デシルペンタエーテル、ジトリメチロールプロパンのテトラブチルエーテル、ジトリメチロールプロパンのジメチルジオクチルテトラエーテル、ジトリメチロールプロパンのトリ(メチルオキシイソプロピレン)ドデシルテトラエーテル、トリトリメチロールプロパンのペンタエチルエーテル、トリトリメチロールプロパンのトリメチルジオクチルペンタエーテル、トリトリメチロールプロパンのテトラ(メチルオキシイソプロピレン)デシルペンタエーテル、ジペンタエリスリトールのヘキサプロピルエーテル、ジペンタエリスリトールのペンタメチルオクチルヘキサエーテル、ジペンタエリスリトールのヘキサ(メチルオキシイソプロピレン)エーテル、トリペンタエリスリトールのオクタプロピルエーテル、トリペンタエリスリトールのペンタメチルオクチルヘキサエーテル、トリペンタエリスリトールのヘキサ(メチルオキシイソプロピレン)エーテル、ジソルビトールのオクタメチルジオクチルデカエーテル、ジソルビトールのデカ(メチルオキシイソプロピレン)エーテルなどが挙げられる。

これらの中でも、グリセリンのジフェニルオクチルトリエーテル、トリメチロールプロパンのジ(メチルオキシイソプロピレン)ドデシルトリエーテル、ペンタエリスリトールのテトラヘキシルエーテル、ソルビトールのヘキサプロピルエーテル、ジグリセリンのジメチルジオクチルテトラエーテル、トリグリセリンのテトラ(メチルオキシイソプロピレン)デシルペンタエーテル、ジペンタエリスリトールのヘキサプロピルエーテル、トリペンタエリスリトールのペンタメチルオクチルヘキサエーテルが好ましい。

【0139】

本発明で用いることのできる (G) 成分としての油性剤には、そのほか、(G-1) アミン油性剤、(G-2) アミド油性剤等が挙げられる。

【0140】

(G-1) アミン油性剤としては、モノアミン、ポリアミン、アルカノールアミン等が挙げられるが、これらの中でも、摩擦特性向上の点から、モノアミンが好ましい。

【0141】

モノアミンとしては、具体的には例えば、モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モノプロピルアミン(全ての異性体を含む)、ジプロピルアミン(全ての異性体を含む)、トリプロピルアミン(全ての異性体を含む)、モノブチルアミン(全ての異性体を含む)、ジブチルアミ

セニル）アミン（全ての異性体を含む）、ジメチル（ウンデセニル）アミン（全ての異性体を含む）、ジメチル（ドデセニル）アミン（全ての異性体を含む）、ジメチル（トリデセニル）アミン（全ての異性体を含む）、ジメチル（テトラデセニル）アミン（全ての異性体を含む）、ジメチル（ペンタデセニル）アミン（全ての異性体を含む）、ジメチル（ヘキサデセニル）アミン（全ての異性体を含む）、ジメチル（ヘプタデセニル）アミン（全ての異性体を含む）、ジメチル（オクタデセニル）アミン（全ての異性体を含む）、ジメチル（ノナデセニル）アミン（全ての異性体を含む）、ジメチル（イコセニル）アミン（全ての異性体を含む）、ジメチル（ヘンイコセニル）アミン（全ての異性体を含む）、ジメチル（トリコセニル）アミン（全ての異性体を含む）等のアルキル基及びアルケニル基を有するモノアミン；

モノベンジルアミン、（１－フェニルチル）アミン、（２－フェニルエチル）アミン（別名：モノフェネチルアミン）、ジベンジルアミン、ビス（１－フェニエチル）アミン、ビス（２－フェニルエチレン）アミン（別名：ジフェネチルアミン）等の芳香族置換アルキルアミン；

モノシクロペンチルアミン、ジシクロペンチルアミン、トリシクロペンチルアミン、モノシクロヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、モノシクロヘプチルアミン、ジシクロヘプチルアミン等の炭素数５～１６のシクロアルキルアミン；

ジメチル（シクロペンチル）アミン、ジメチル（シクロヘキシル）アミン、ジメチル（シクロヘプチル）アミン等のアルキル基及びシクロアルキル基を有するモノアミン；

（メチルシクロペンチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、ビス（メチルシクロペンチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（ジメチルシクロペンチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、ビス（ジメチルシクロペンチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（エチルシクロペンチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、ビス（エチルシクロペンチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（メチルエチルシクロペンチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、ビス（メチルエチルシクロペンチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（ジエチルシクロペンチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（メチルシクロヘキシル）アミン（全ての置換異性体を含む）、ビス（メチルシクロヘキシル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（ジメチルシクロヘキシル）アミン（全ての置換異性体を含む）、ビス（ジメチルシクロヘキシル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（エチルシクロヘキシル）アミン（全ての置換異性体を含む）、ビス（エチルシクロヘキシル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（メチルエチルシクロヘキシル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（ジエチルシクロヘキシル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（メチルシクロヘプチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、ビス（メチルシクロヘプチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（ジメチルシクロヘプチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（エチルシクロヘプチルアミン（全ての置換異性体を含む）、（メチルエチルシクロヘプチル）アミン（全ての置換異性体を含む）、（ジエチルシクロヘプチル）アミン（全ての置換異性体を含む）等のアルキルシクロアルキルアミン；等が挙げられる。また、前記モノアミンには牛脂アミン等の、油脂から誘導されるモノアミンも含まれる。

【０１４２】

上記したモノアミンの中でも、摩擦特性向上の点から、特にアルキルアミン、アルキル基及びアルケニル基を有するモノアミン、アルキル基及びシクロアルキル基を有するモノアミン、シクロアルキルアミン並びにアルキルシクロアルキルアミンが好ましく、アルキルアミン、アルキル基及びアルケニル基を有するモノアミンがより好ましい。

【０１４３】

モノアミンの炭素数については特に制限は無いが、防錆性の点から８以上であることが好ましく、１２以上であることがより好ましい。また、摩擦特性向上の点から、２４以下であることが好ましく、１８以下であることがより好ましい。

【０１４４】

さらに、モノアミンにおいて窒素原子に結合する炭化水素基の数についても特に制限は

ないが、摩擦特性向上の点から、１～２個であることが好ましく、１個であることがより好ましい。

【０１４５】

（Ｇ－２）アミド油性剤としては、炭素数６～３０の脂肪酸やその酸塩化物をアンモニアや炭素数１～８の炭化水素基又は水酸基含有炭化水素基のみを分子中に含有するアミン化合物等の含窒素化合物を反応させて得られるアミド等が挙げられる。

【０１４６】

ここでいう脂肪酸としては、直鎖脂肪酸でも分枝脂肪酸でもよく、飽和脂肪酸でも不飽和脂肪酸でもよい。またその炭素数は６～３０、好ましくは９～２４が望ましい。

【０１４７】

この脂肪酸としては、具体的には例えば、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、ウンデカン酸、ドデカン酸、トリデカン酸、テトラデカン酸、ペンタデカン酸、ヘキサデカン酸、ヘプタデカン酸、オクタデカン酸、ノナデカン酸、イコサン酸、ヘンイコサン酸、ドコサン酸、トリコサン酸、テトラコサン酸、ペンタコサン酸、ヘキサコサン酸、ヘプタコサン酸、オクタコサン酸、ノナコサン酸、トリアコンチル基等の飽和脂肪酸（これら飽和脂肪酸は直鎖状でも分枝状でもよい）；ヘプテン酸、オクテン酸、ノネン酸、デセン酸、ウンデセン酸、ドデセン酸、トリデセン酸、テトラデセン酸、ペンタデセン酸、ヘキサデセン酸、ヘプタデセン酸、オクタデセン酸（オレイン酸を含む）、ノナデセン酸、イコセン酸、ヘンイコセン酸、ドコセン酸、トリコセン酸、テトラコセン酸、ペンタコセン酸、ヘキサコセン酸、ヘプタコセン酸、オクタコセン酸、ノナコセン酸、トリアコンテン酸等の不飽和脂肪酸（これら不飽和脂肪酸は直鎖状でも分枝状でもよく、また二重結合の位置も任意である）；等が挙げられるが、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、各種油脂から誘導される直鎖脂肪酸（ヤシ油脂肪酸等）の直鎖脂肪酸やオキソ法等で合成される直鎖脂肪酸と分枝脂肪酸の混合物等が好ましく用いられる。

【０１４８】

上記脂肪酸と反応させる含窒素化合物としては、具体的には、アンモニア；モノメチルアミン、モノエチルアミン、モノプロピルアミン、モノブチルアミン、モノペンチルアミン、モノヘキシルアミン、モノヘプチルアミン、モノオクチルアミン、ジメチルアミン、メチルエチルアミン、ジエチルアミン、メチルプロピルアミン、エチルプロピルアミン、ジプロピルアミン、メチルブチルアミン、エチルブチルアミン、プロピルブチルアミン、ジブチルアミン、ジペンチルアミン、ジヘキシルアミン、ジヘプチルアミン、ジオクチルアミン等のアルキルアミン（アルキル基は直鎖状でも分枝状でもよい）；モノメタノールアミン、モノエタノールアミン、モノプロパノールアミン、モノブタノールアミン、モノペンタノールアミン、モノヘキサノールアミン、モノヘプタノールアミン、モノオクタノールアミン、モノノナノールアミン、ジメタノールアミン、メタノールエタノールアミン、ジエタノールアミン、メタノールプロパノールアミン、エタノールプロパノールアミン、ジプロパノールアミン、メタノールブタノールアミン、エタノールブタノールアミン、プロパノールブタノールアミン、ジブタノールアミン、ジペンタノールアミン、ジヘキサノールアミン、ジヘプタノールアミン、ジオクタノールアミン等のアルカノールアミン（アルカノール基は直鎖状でも分枝状でもよい）；及びこれらの混合物等が例示できる。

【０１４９】

脂肪酸アミドとしては、具体的には、ラウリン酸アミド、ラウリン酸ジエタノールアミド、ラウリン酸モノプロパノールアミド、ミリスチン酸アミド、ミリスチン酸ジエタノールアミド、ミリスチン酸モノプロパノールアミド、パルミチン酸アミド、パルミチン酸ジエタノールアミド、パルミチン酸モノプロパノールアミド、ステアリン酸アミド、ステアリン酸ジエタノールアミド、ステアリン酸モノプロパノールアミド、オレイン酸アミド、オレイン酸ジエタノールアミド、オレイン酸モノプロパノールアミド、ヤシ油脂肪酸アミド、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸モノプロパノールアミド、炭素数１２～１３の合成混合脂肪酸アミド、炭素数１２～１３の合成混合脂肪酸ジエタノールアミ

ド、炭素数 12 ～ 13 の合成混合脂肪酸モノプロパノールアミド、及びこれらの混合物等が特に好ましく用いられる。

油性剤のうち、好ましいものは、摩擦特性向上効果の点から、多価アルコール部分エステルと脂肪族アミドである。

【0150】

上記（G）成分としての油性剤の含有量は任意であるが、摩擦特性の向上効果に優れる点から、組成物全量を基準として、好ましくは 0.01 質量％以上、より好ましくは 0.05 質量％以上、さらに好ましくは 0.1 質量％以上である。また、当該含有量は、析出防止性の点から、組成物全量を基準として、好ましくは 10 質量％以下、より好ましくは 7.5 質量％以下、さらに好ましくは 5 質量％以下である。


【0151】

（H）成分：

任意成分であるが、本発明のすべり案内面用潤滑油組成物には、熱・酸化安定性向上の点から（H）成分として、一般式（35）で表されるトリアゾールおよび／またはその誘導体を添加することができる。

【0152】

【化31】

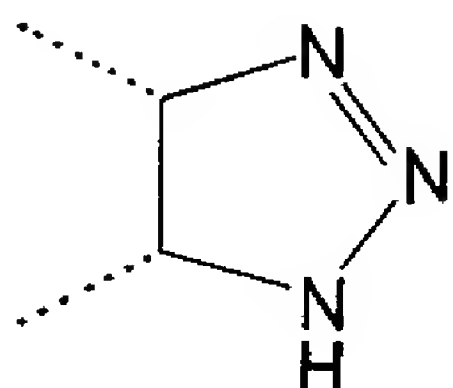

一般式（35）

上式中、2つの点線はトリアゾール環に置換する同一または異なる置換基、好ましくは炭化水素基をそれぞれ表し、両者は互いに結合して環状基、たとえば縮合ベンゼン環を構成することができる。


トリアゾールおよび／またはその誘導体として好ましい化合物は、ベンゾトリアゾール及び／又はその誘導体である。

【0153】

上記ベンゾトリアゾールとしては、下記式（36）で表される化合物が例示される。

【0154】

【化32】

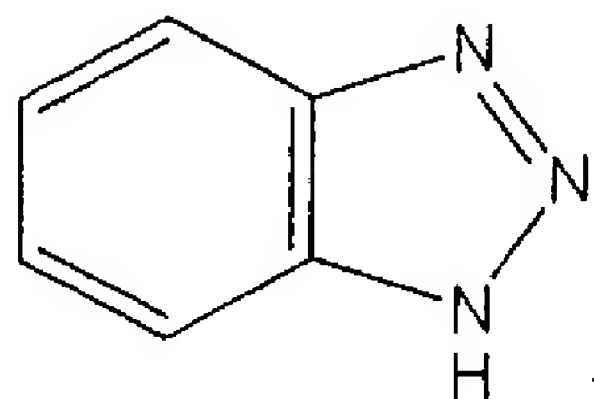


一般式（36）

【0155】

また、ベンゾトリアゾール誘導体としては、例えば、下記一般式（37）で表されるアルキルベンゾトリアゾールや、一般式（38）で表される（アルキル）アミノアルキルベンゾトリアゾール等が挙げられる。

【0156】


【化 3 3】

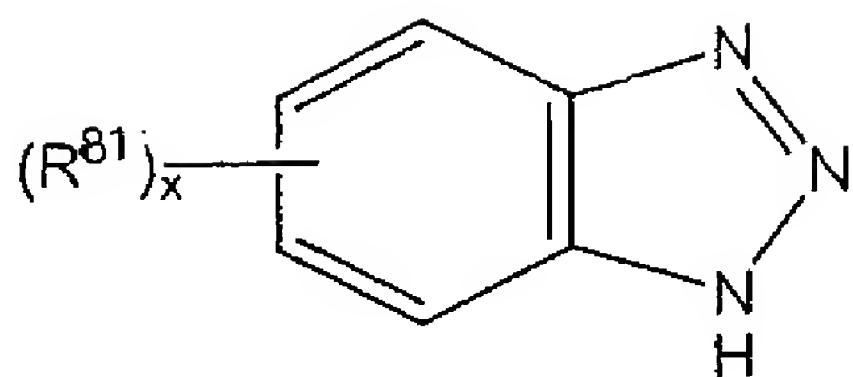

一般式 (37)

【 0 1 5 7 】

【化 3 4】

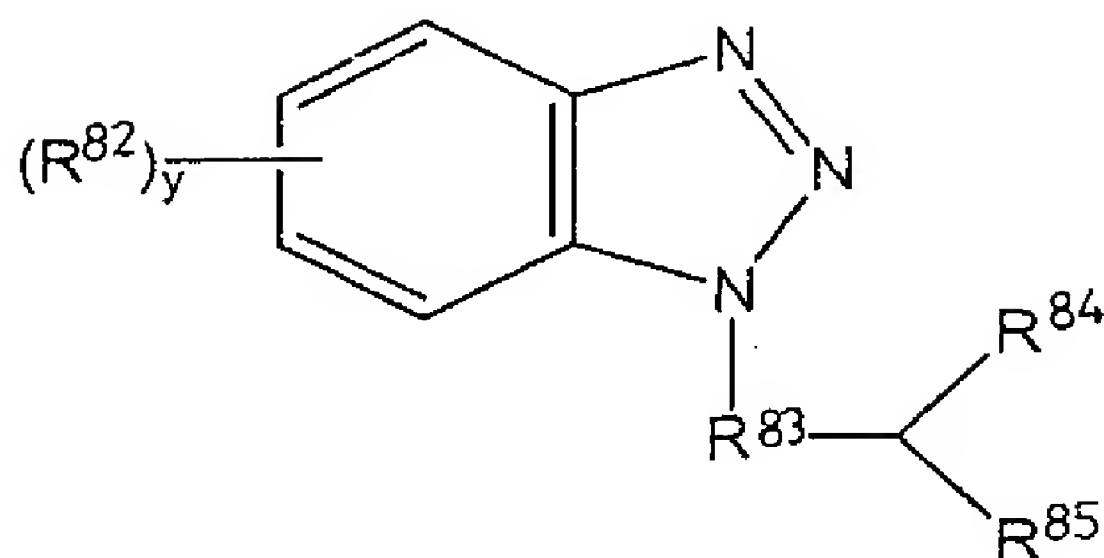

一般式 (38)

【 0 1 5 8 】

上記式 (3 7) 中、 R^{81} は炭素数 1 ～ 4 の直鎖状又は分枝状のアルキル基を、好ましくはメチル基又はエチル基を示し、また x は 1 ～ 3、好ましくは 1 又は 2 の数を示す。 R^{81} としては、例えば、メチル基、エチル基、 n -プロピル基、イソプロピル基、 n -ブチル基、イソブチル基、 sec -ブチル基、 $tert$ -ブチル基等が挙げられる。式 (3 7) で表されるアルキルベンゾトリアゾールとしては、特に酸化防止性に優れるという点から、 R^{81} がメチル基又はエチル基であり、 x が 1 又は 2 である化合物が好ましく、例えば、メチルベンゾトリアゾール (トリルトリアゾール)、ジメチルベンゾトリアゾール、エチルベンゾトリアゾール、エチルメチルベンゾトリアゾール、ジエチルベンゾトリアゾール又はこれらの混合物等が挙げられる。

【 0 1 5 9 】

上記式 (3 8) 中、 R^{82} は炭素数 1 ～ 4 の直鎖状又は分枝状のアルキル基、好ましくはメチル基又はエチル基を示し、 R^{83} はメチレン基又はエチレン基を示し、 R^{84} 及び R^{85} は同一でも異なってもよく、水素原子又は炭素数 1 ～ 18 の直鎖状若しくは分枝状のアルキル基、好ましくは炭素数 1 ～ 12 の直鎖状又は分枝状のアルキル基を示し、また y は 0 ～ 3、好ましくは 0 又は 1 の数を示す。 R^{82} としては、例えば、メチル基、エチル基、 n -プロピル基、イソプロピル基、 n -ブチル基、イソブチル基、 sec -ブチル基、 $tert$ -ブチル基等が挙げられる。 R^{84} 及び R^{85} としては、例えば、別個に、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、 n -ブチル基、イソブチル基、 sec -ブチル基、 $tert$ -ブチル基、直鎖又は分枝のペンチル基、直鎖又は分枝のヘキシル基、直鎖又は分枝のヘプチル基、直鎖又は分枝のオクチル基、直鎖又は分枝のノニル基、直鎖又は分枝のデシル基、直鎖又は分枝のウンデシル基、直鎖又は分枝のドデシル基、直鎖又は分枝のトリデシル基、直鎖又は分枝のテトラデシル基、直鎖又は分枝のペンタデシル基、直鎖又は分枝のヘキサデシル基、直鎖又は分枝のヘプタデシル基

、直鎖又は分枝のオクタデシル基等のアルキル基が挙げられる。

【0160】

上記式(38)で表される(アルキル)アミノベンゾトリアゾールとしては、特に酸化防止性に優れるという点から、 R^{82} がメチル基であり、 y が0又は1であり、 R^{83} がメチレン基又はエチレン基であり、 R^{84} 及び R^{85} が炭素数1～12の直鎖状又は分枝状のアルキル基であるジアルキルアミノアルキルベンゾトリアゾールやジアルキルアミノアルキルトリルトリアゾール又はこれらの混合物等が好ましく用いられる。これらのジアルキルアミノアルキルベンゾトリアゾールとしては、例えば、ジメチルアミノメチルベンゾトリアゾール、ジエチルアミノメチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)プロピルアミノメチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ブチルアミノメチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ペンチルアミノメチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ヘキシルアミノメチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ヘプチルアミノメチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)オクチルアミノメチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ノニルアミノメチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)デシルアミノメチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ウンデシルアミノメチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ドデシルアミノメチルベンゾトリアゾール；ジメチルアミノエチルベンゾトリアゾール、ジエチルアミノエチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)プロピルアミノエチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ブチルアミノエチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ペンチルアミノエチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ヘキシルアミノエチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ヘプチルアミノエチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)オクチルアミノエチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ノニルアミノエチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)デシルアミノエチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ウンデシルアミノエチルベンゾトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ドデシルアミノエチルベンゾトリアゾール；ジメチルアミノメチルトリルトリアゾール、ジエチルアミノメチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)プロピルアミノメチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ブチルアミノメチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ペンチルアミノメチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ヘキシルアミノメチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ヘプチルアミノメチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)オクチルアミノメチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ノニルアミノメチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)デシルアミノメチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ウンデシルアミノメチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ドデシルアミノメチルトリルトリアゾール；ジメチルアミノエチルトリルトリアゾール、ジエチルアミノエチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)プロピルアミノエチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ブチルアミノエチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ペンチルアミノエチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ヘキシルアミノエチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ヘプチルアミノエチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)オクチルアミノエチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ノニルアミノエチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)デシルアミノエチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ウンデシルアミノエチルトリルトリアゾール、ジ(直鎖又は分枝)ドデシルアミノエチルトリルトリアゾール；又はこれらの混合物等が挙げられる。

【0161】

任意成分である(H)成分としてのトリアゾール及び／又はその誘導体の含有量は任意であるが、組成物全量基準で、好ましくは0.001質量%以上、より好ましくは0.005質量%以上である。0.001質量%未満の場合には、トリアゾール及び／又はその誘導体の含有による熱・酸化安定性の向上効果が不十分となるおそれがある。また、トリアゾール及び／又はその誘導体の含有量は、組成物全量基準で、好ましくは1.0質量%以下、より好ましくは0.5質量%以下である。1.0質量%を超える場合は、含有量に見合うだけの熱・酸化安定性の向上効果が得られず経済的に不利となるおそれがある。

【0162】

その他の任意の添加成分：

本発明においては、上述したとおり、基油に（A）成分および／または（B）成分を含有させるのみで、摩擦特性、スリップスティック防止性に優れたすべり案内面用潤滑油組成物が得られるが、その性能を更に向上させる目的で、必要に応じて、さらにさび止め剤、金属不活性化剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、清浄分散剤、消泡剤等に代表される各種添加剤を単独で、または複数種組み合わせる含有させても良い。

【0163】

さび止め剤としては、具体的には、脂肪酸金属塩、ラノリン脂肪酸金属塩、酸化ワックス金属塩等の金属石けん類；ソルビタン脂肪酸エステル等の多価アルコール部分エステル類；ラノリン脂肪酸エステル等のエステル類；カルシウムスルフォネート、バリウムスルフォネート等のスルフォネート類；酸化ワックス；アミン類；リン酸；リン酸塩等が例示できる。本発明においては、これらのさび止め剤の中から任意に選ばれた1種類あるいは2種類以上の化合物を、任意の量で含有させることができるが、通常、その含有量は、油組成物全量基準で0.01～1質量%であるのが望ましい。

【0164】

金属不活性化剤としては、具体的には、（H）成分として挙げたベンゾトリアゾール系化合物の他、イミダゾール系化合物等が例示できる。本発明においては、これらの金属不活性化剤の中から任意に選ばれた1種類あるいは2種類以上の化合物を、任意の量で含有させることができるが、通常、その含有量は、油組成物全量基準で0.001～1質量%であるのが望ましい。

【0165】

粘度指数向上剤としては、具体的には、各種メタクリル酸エステルから選ばれる1種または2種以上のモノマーの共重合体若しくはその水添物、エチレン- α -オレフィン共重合体（ α -オレフィンとしてはプロピレン、1-ブテン、1-ペンテン等が例示できる）若しくはその水素化物、ポリイソブチレン若しくはその水添物、スチレン-ジエン水素化共重合体及びポリアルキルスチレン等の、いわゆる非分散型粘度指数向上剤等が例示できる。また清浄分散剤としては、アルケニルコハク酸イミド、スルフォネート、サリシレート、フェネート等が例示される。これらの粘度指数向上剤や清浄分散剤の中から任意に選ばれた1種類あるいは2種類以上の化合物を、任意の量で含有させることができるが、通常、その含有量は、油組成物全量基準で0.01～10質量%であるのが望ましい。

【0166】

流動点降下剤としては、具体的には、各種アクリル酸エステルやメタクリル酸エステルから選ばれる1種または2種以上のモノマーの共重合体若しくはその水添物等が例示できる。これらの流動点降下剤の中から任意に選ばれた1種類あるいは2種類以上の化合物を、任意の量で含有させることができるが、通常、その含有量は、油組成物全量基準で0.01～5質量%であるのが望ましい。

【0167】

消泡剤としては、具体的には、ジメチルシリコーン、フルオロシリコーン等のシリコーン類が例示できる。本発明においては、これらの消泡剤の中から任意に選ばれた1種類あるいは2種類以上の化合物を、任意の量で含有させることができるが、通常、その含有量は、油組成物全量基準で0.0001～0.05質量%であるのが望ましい。

【0168】

用途：

本発明のすべり案内面用潤滑油組成物は、工作機械等のすべり案内面（摺動面）用の潤滑油として特に好適に用いられるが、その他にも例えば、油圧作動油、タービン油、圧縮機油、ギヤ油、軸受油等として使用することができる。

【実施例】

【0169】

以下に実施例および比較例により本発明をさらに説明する。

試験した基油とそれに添加した添加剤の種類とその量は以下に示す。また、配合した各

潤滑油組成物について行なった試験法も同様に下に示す。得られた試験結果は、表 1 から表 3 にまとめて示した。

【0170】

（摩擦特性評価試験）

図 1 は摩擦特性評価試験に用いた摩擦係数測定システムを示す概略構成図である。図 1 中、ベッド 6 上にはロードセル 5 を介して連結されたテーブル 1 及び可動治具 4 が配置されており、さらにテーブル 1 上には、加工工具の代用物としての重鎮 9 が配置されている。テーブル 1 及びベッド 6 はいずれも鋳鉄からなるものである。また、可動治具 4 は軸受部を有するもので、当該軸受部は送りネジ 3 を介して A/C サーボモータ 2 に連結されている。A/C サーボモータ 2 により送りネジ 3 を動作させることで、可動治具 4 を送りネジ 3 の軸方向（図中の矢印方向）に往復運動させることができる。さらに、ロードセル 5 はコンピュータ 7 と、コンピュータ 7 及び A/C サーボモータ 2 はそれぞれ制御板 8 と電氣的に接続されており、これにより可動治具 4 の往復運動の制御及びテーブル 1 と可動治具 4 との間の荷重の測定を行うことができる。

【0171】

このような摩擦係数測定システムにおいて、ベッド 6 の上面に潤滑油組成物を滴下し、テーブル重鎮 9 の選定によりテーブル 1 とベッド 6 との間を面圧 200 kPa に調整した後、送り速度 60 mm/min、送り長さ 750 mm で可動治具 4 を往復運動させた。このときのテーブル 1 と可動治具 4 との間の荷重をロードセル 5（荷重計）により測定し、得られた測定値に基づいて案内面（テーブル 1 / ベッド 6 = 鋳鉄 / 鋳鉄）の摩擦係数を求めた。なお、上記試験は慣らし運転を 3 回行った後に行った。各潤滑油組成物の摩擦係数を表 1 から 3 に示す。

【0172】

（スティックスリップ防止性評価試験）

図 2 はスティックスリップ防止性評価装置（プリント アンド パートナーズ（PLINTE & PARTNERS）社製 TE-77 試験機）を示す概略構成図である。図 2 に示した装置は、支持台 110 上に下側試験片 12、上側試験片 11、弾性体 10 をこの順で積層し、所定荷重で試験片 11、12 同士を押し付けながら弾性体 10 を支持台 110 の面に沿って往復動（すべり運動）させることにより、試験片 11、12 を摺動させるものである。そして、かかる摺動の際に試験片 11、12 に加えられる荷重を荷重検出器 13 により測定することで、試験片 11、12 間の摩擦係数が求められる。図 3 は、上記操作で得られる摩擦係数と時間との相関の一例を示すグラフである。図中の $\Delta\mu$ は摩擦係数の振幅を示している。

【0173】

このような装置を用い、試験片及び条件をすべり案内面用潤滑油評価用に改良したこと以外は文献（トライボロジー学会トライボロジー会議予稿集 東京 1999-5 D17）に示されている方法に準拠して、試験片 11、12 間に各潤滑油組成物を介在させたときの $\Delta\mu$ を測定した。具体的には、試験片 11、12 のいずれも JIS G 4051 S45C を、弾性体 10 にはクロロプレンゴムをそれぞれ用い、平均すべり速度 0.3 mm/s、荷重 250 N で試験を行った。得られた結果を表 1 から 3 に示す。

【0174】

（基油）

基油 1：溶剤精製パラフィン系鉱油（動粘度 68 mm²/s（40℃）、粘度指数 95）

基油 2：1-デセンオリゴマー（動粘度 68 mm²/s（40℃）、粘度指数 140）

基油 3：ペンタエリスリトールと炭素数 5～12 の直鎖および分岐飽和脂肪酸とを用いて得られたポリオールエステル（動粘度 68 mm²/s（40℃）、粘度指数 120）

【0175】

（添加剤）

（A）成分

A1：N-オレオイルサルコシン

(B)成分
B1：ノニルフェノキシ酢酸（NPA）

(C)成分
C1：2，5－ビス（n－ノニルジチオ）－1，3，4－チアジアゾール
C2：硫化エステル（硫黄含有率：11.4%）

その他添加剤
アミン：ジオクチルジフェニルアミン
DBPC：ジ－t e r t ブチル－p－クレゾール
TCP：トリクレジルフォスフェート
OAP：ジオレイルアシッドホスフェート
OAc：オレイン酸

【0176】
【表1】

実施例	1	2	3	4	5
基油					
1	99.69	99.67	99.49	99.65	99.35
2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—
添加剤					
A成分	A1 0.01	—	A1 0.01	A1 0.02	A1 0.02
B成分	—	B1 0.03	—	B1 0.03	B1 0.03
C成分	—	—	C1 0.2	—	C1 0.3
DBPC	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
アミン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
その他の添加剤	—	—	—	—	—
摩擦係数	0.109	0.110	0.112	0.106	0.109
スティックスリップ防止性（Δμ）	0.009	0.010	0.008	0.008	0.007

【0177】

【表 2】

実施例	6	7
基油 1	—	—
2	99.35	—
3	—	99.35
添加剤		
A 成分	A 1 0.02	A 1 0.02
B 成分	B 1 0.03	B 1 0.03
C 成分	C 1 0.3	C 1 0.3
DBPC	0.2	0.2
アミン	0.1	0.1
その他の添加剤	—	—
摩擦係数	0.110	0.108
スティックスリッ プ防止性 ($\Delta\mu$)	0.006	0.006

【 0 1 7 8 】

【表 3】

比較例	1	2	3	4	5
基油 1	99.2	99.2	98.7	98.7	98.7
2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—
添加剤					
A 成分	—	—	—	—	—
B 成分	—	—	—	—	—
C 成分	—	—	—	C 1 1.0	C 2 1.0
DBPC	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
アミン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
その他の添加剤	T C P 0.5	O A P 0.5	O A c 1.0	—	—
摩擦係数	0.145	0.139	0.150	0.161	0.159
スティックスリッ プ防止性 ($\Delta\mu$)	>0.05	0.013	0.015	0.018	0.017

【図面の簡単な説明】

【 0 1 7 9 】

【図 1】 実施例で用いた摩擦係数測定システムを示す概略構成図である。

【図 2】 実施例で用いたスティックスリッ プ防止性評価装置を示す概略構成図である。

。


【図 3】 図 2 の装置を用いて得られる摩擦係数と時間との相関の一例を示すグラフである。

【符号の説明】


【 0 1 8 0 】

1 … テーブル、 2 … A／C サーボメータ、 3 … 送りネジ、 4 … 可動治具、 5 … ロードセル、 6 … ベッド、 7 … コンピュータ、 8 … 制御盤、 9 … 重鎮、 1 0 … 弾性体、 1 1 … 上側


試験片、 1 2 … 下側試験片、 1 3 … 荷重検出器、 1 1 0 … 支持台、 1 4 … 栓、 1 5 … メス
シリンダ、 1 6 … 泡層（F 層）、 1 7 … 油層（O 層）、 1 8 … クリーム層（C 層）、 1 9
… 乳化層（E 層）。

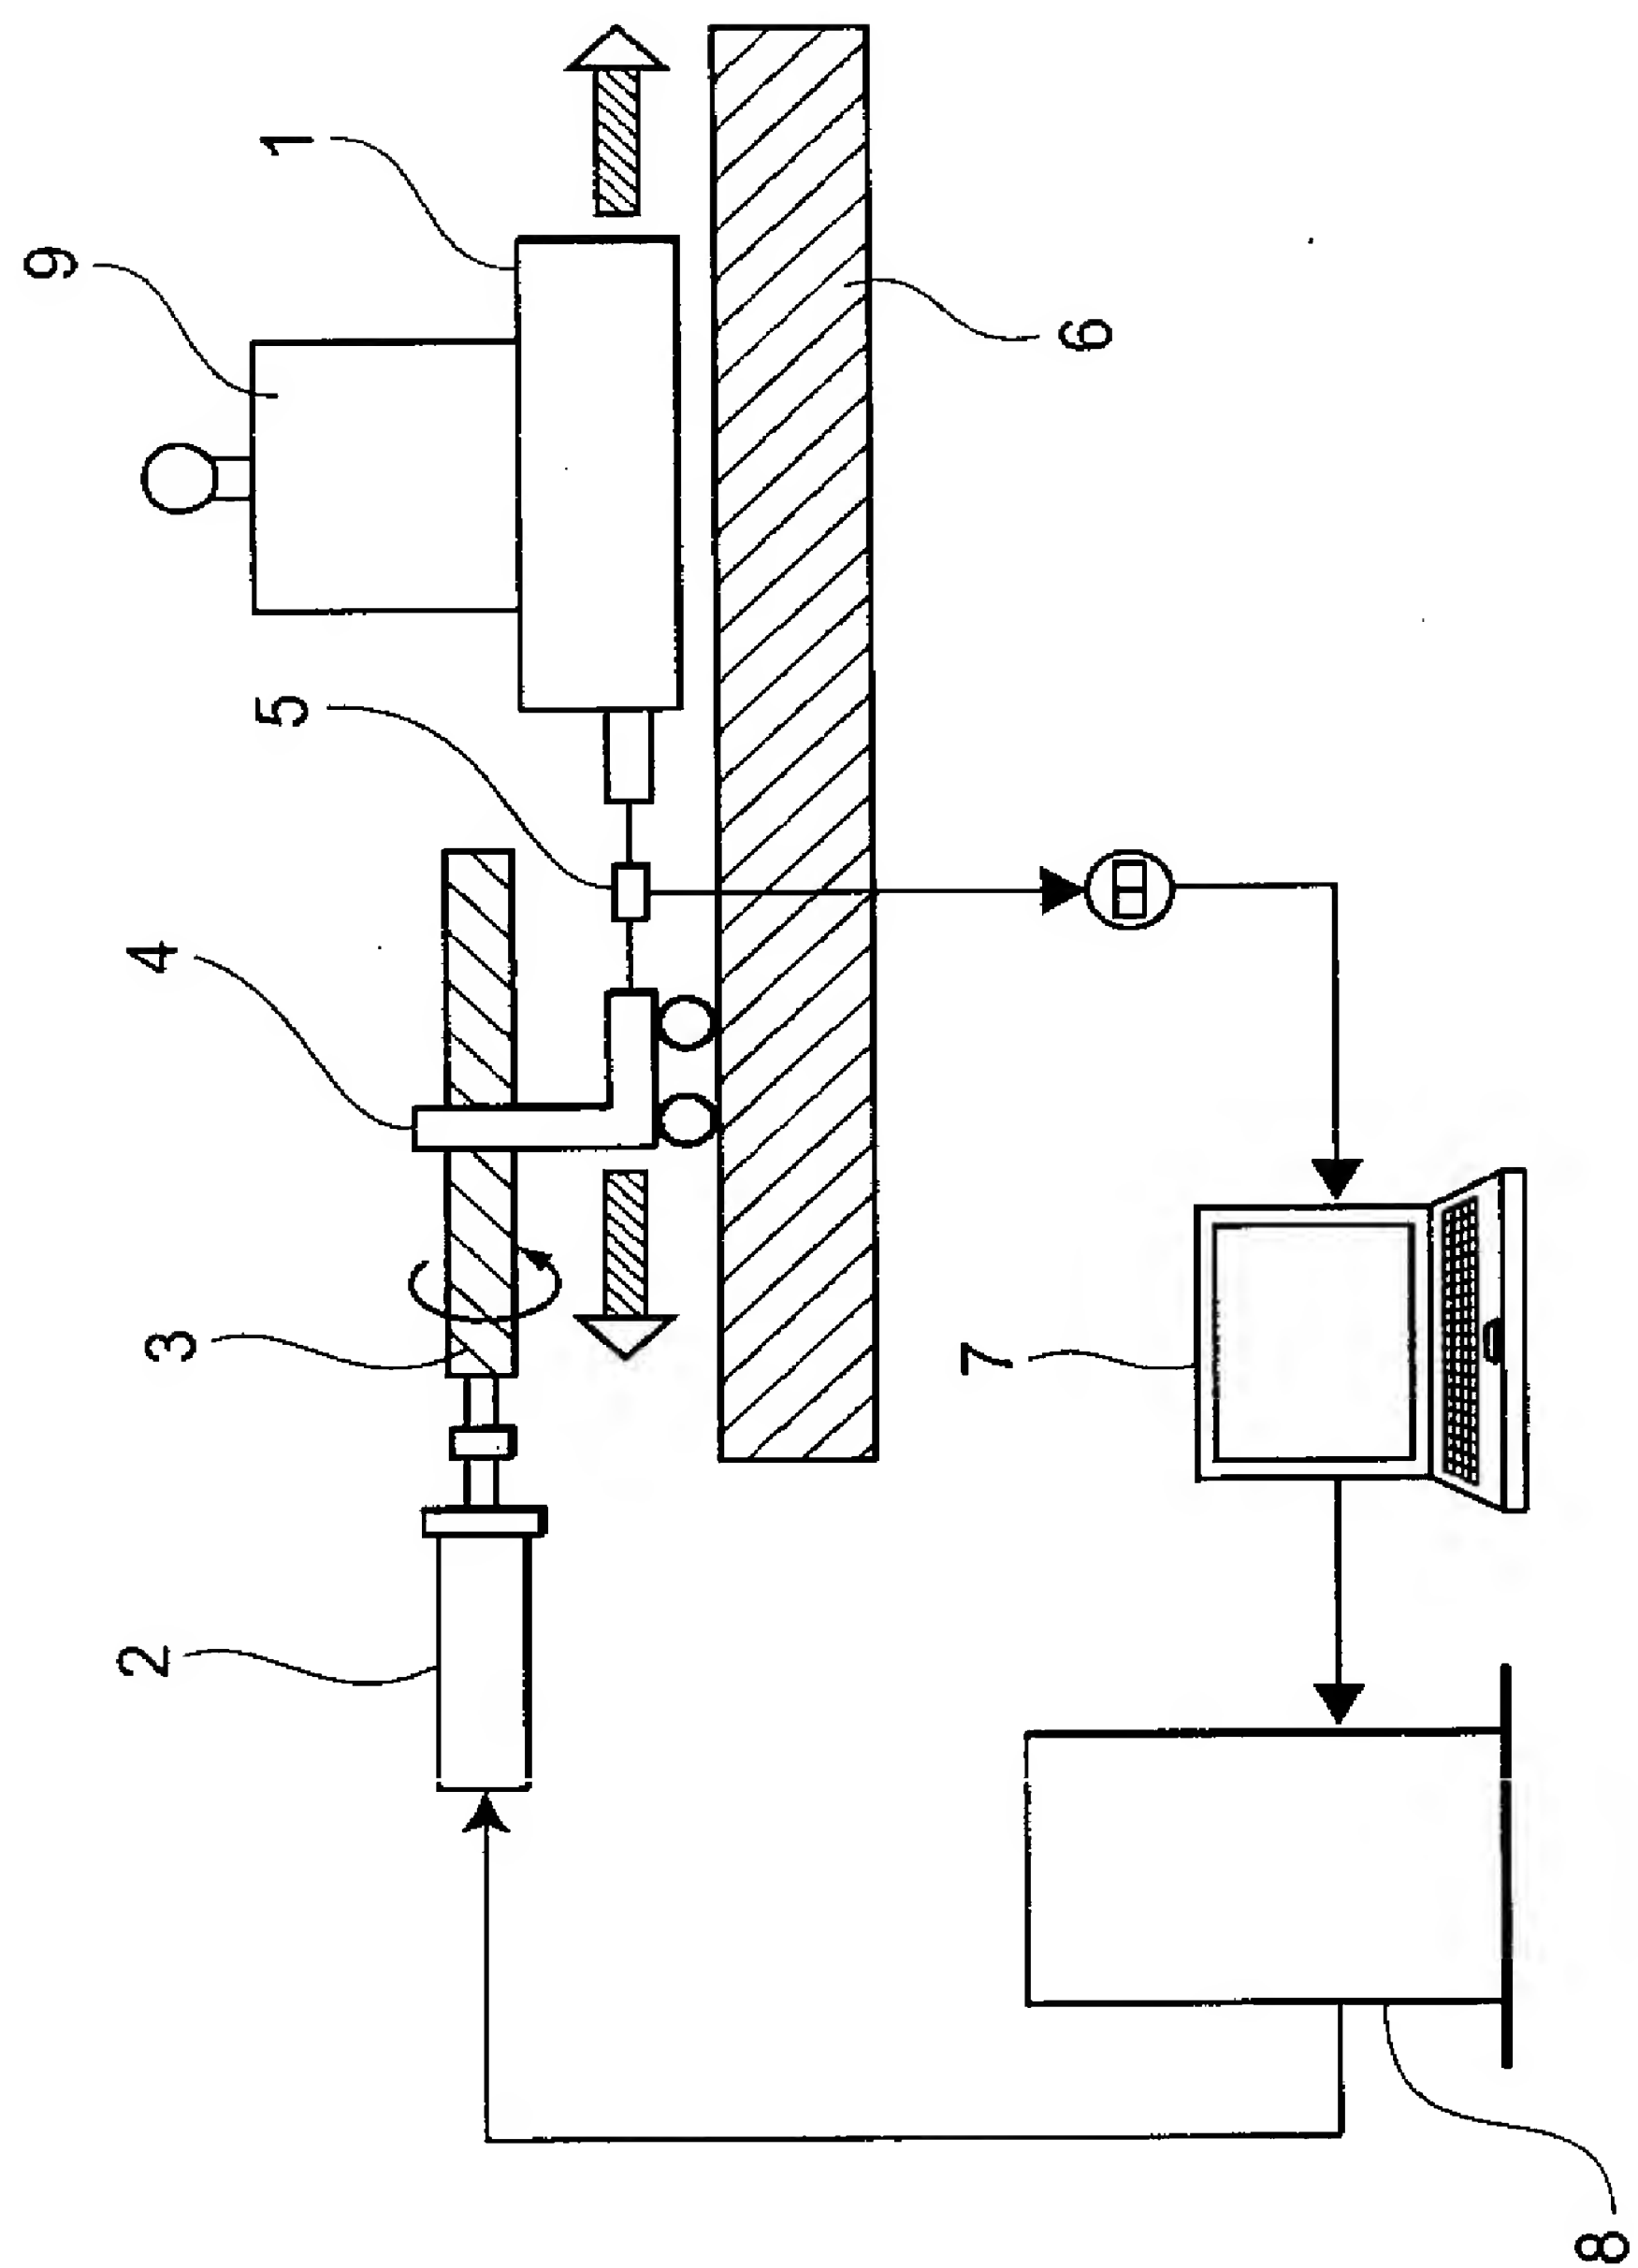

【図 2】

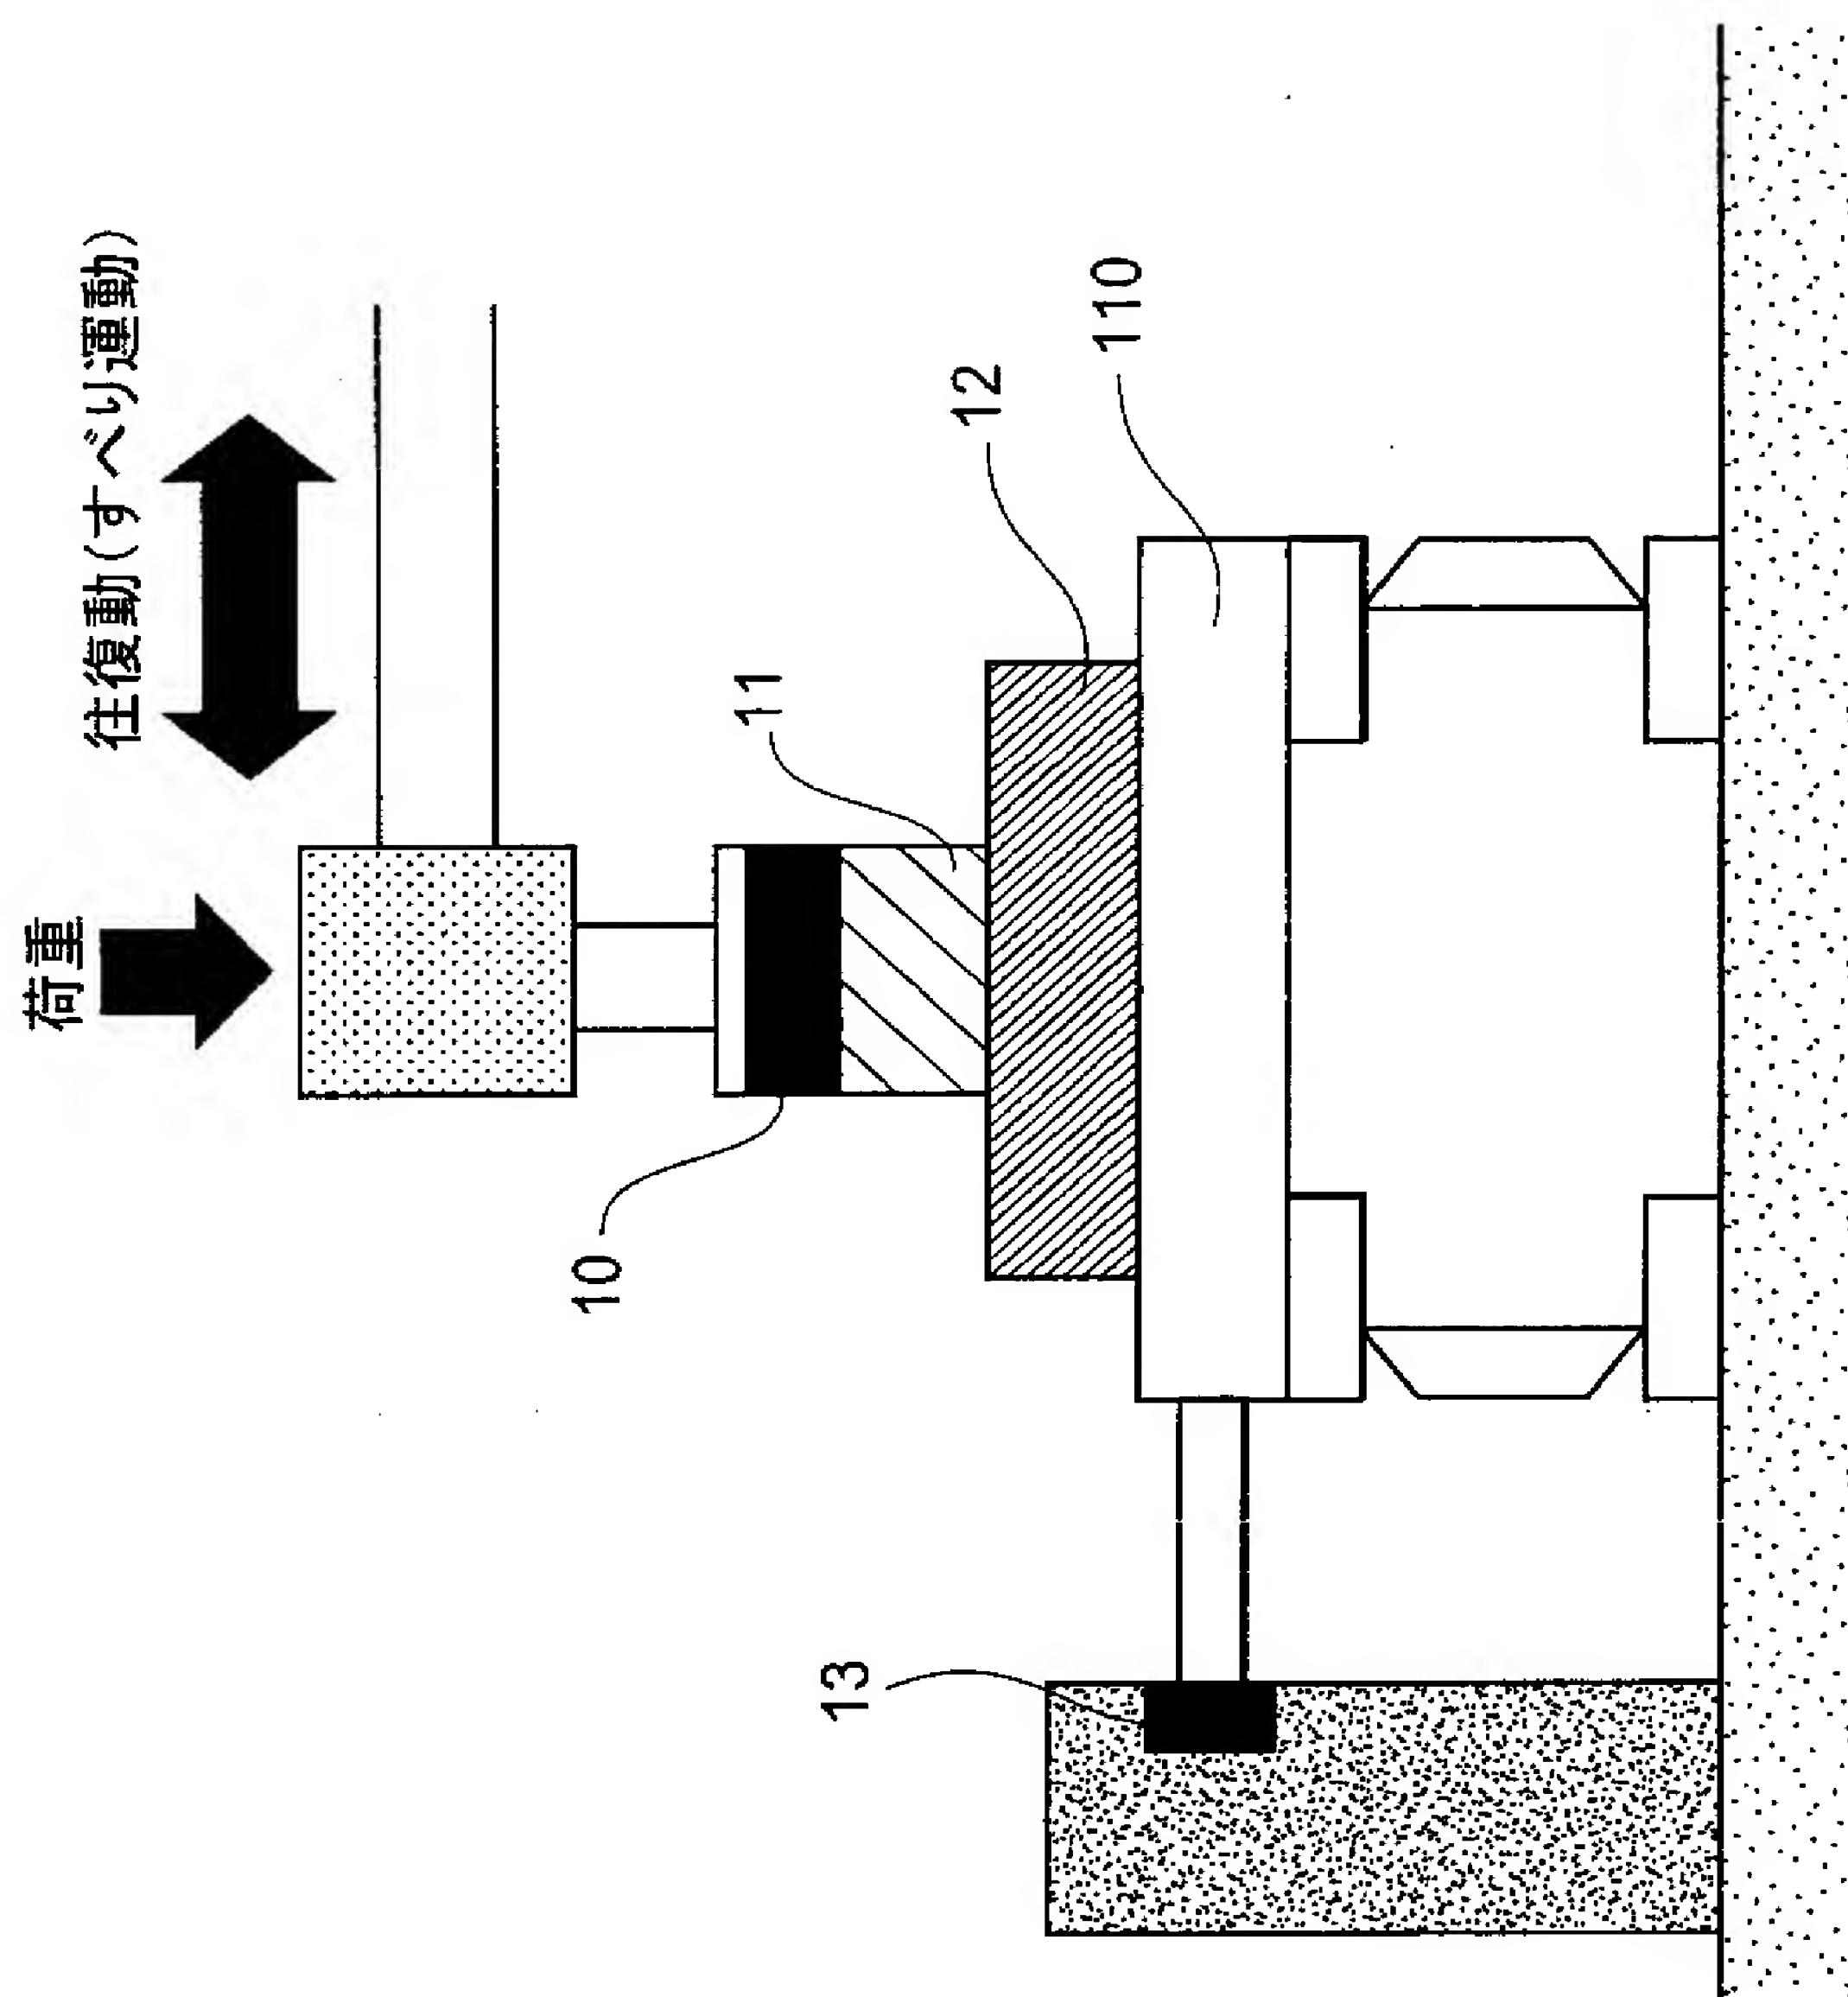

【図 3】

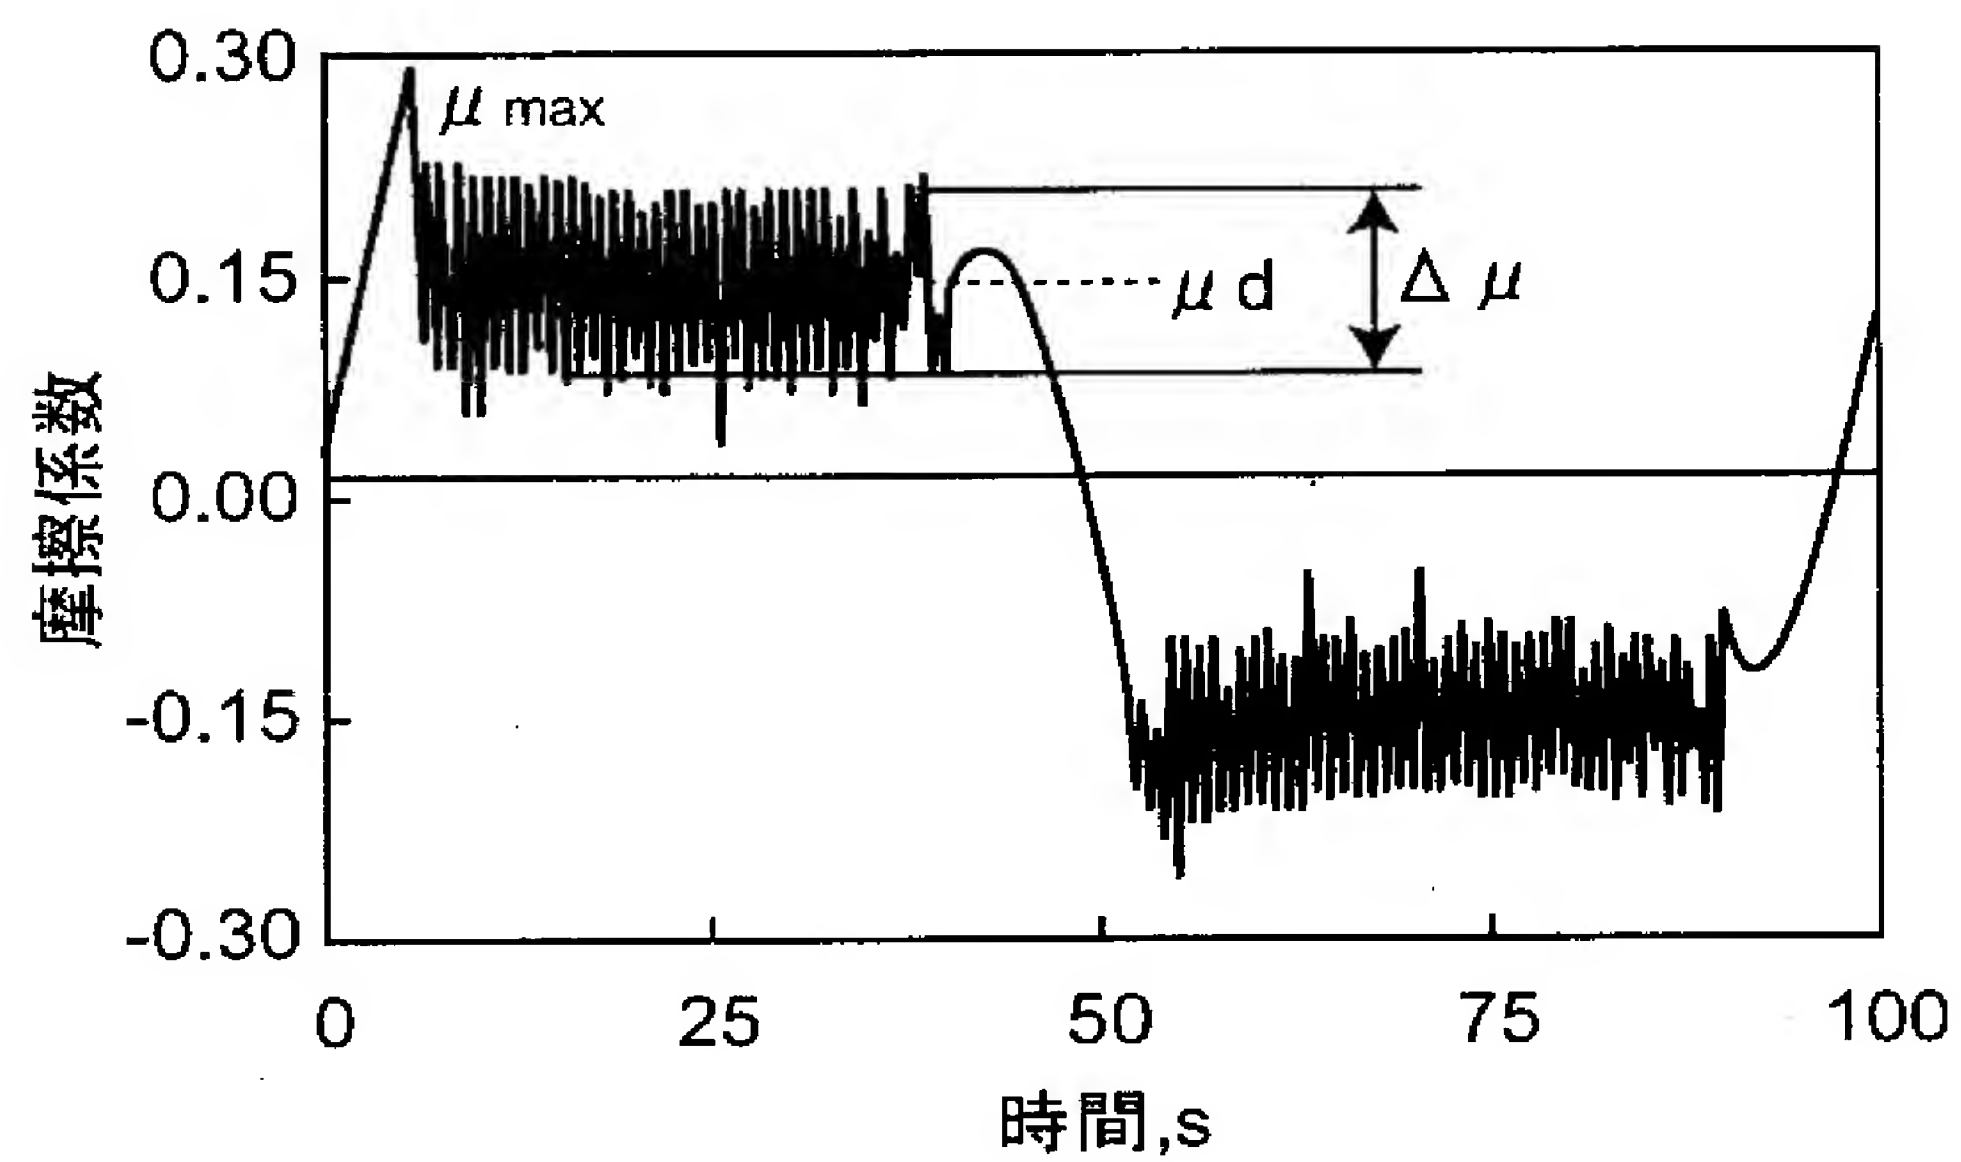

【書類名】 要約書



【要約】

【課題】 すべり案内面用潤滑油には、摩擦特性とスティックスリップ防止性の双方に優れたものが要求される。

【解決手段】 鉱油、油脂および合成油の中から選ばれる少なくとも１種を基油に対して、

(A)成分および／または(B)成分を含有させてなるすべり案内面用潤滑油組成物であって、

(A)成分は、下記一般式(1)～(3)で表される化合物の少なくとも一種からなり、



(B)成分は、下記一般式(4)で表される化合物である。



【選択図】 図1

出願人履歴

0 0 0 0 0 4 4 4 4
20020628
名称変更
5 0 3 1 5 3 3 5 5

東京都港区西新橋 1 丁目 3 番 1 2 号
新日本石油株式会社